

バックホー標準型

6tクラス




掘削・運搬・積込機械

土木・建築・宅地造成などあらゆる現場の掘削作業・積込み作業に幅広く使用できます

技能講習



ZX70-3

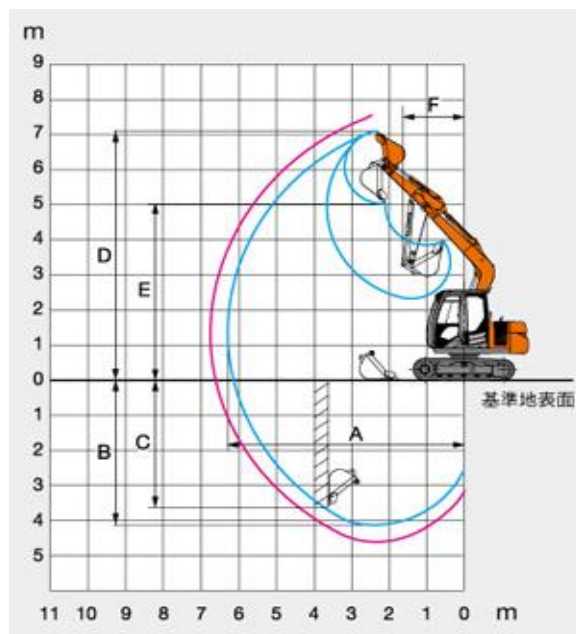

■仕様

メーカー		日立	日立	コマツ	CAT
型式		ZX70-3	ZX70	PC60-7E	307C
標準バケット容量	m ³	0.28	0.28	0.28	0.28
掘削性能					
最大掘削半径	mm	6,320	6,320	6,360	6,340
最大掘削深さ	mm	4,170	4,170	4,100	4,110
最大掘削高さ	mm	7,150	7,150	7,150	7,290
最大ダンプ高さ	mm	5,060	5,060	5,015	5,150
最小フロント旋回半径	mm	1,720	1,720	1,750	1,680
後端旋回半径	mm	1,720	1,750	1,750	1,750
最大掘削力	kN	55	55	54.7	49
エンジン					
エンジン型式		AU-4LE2X	CC-4JG1	4D102E	4M40E1
定格出力	kw/min-1	40.5/2,000	40.5/2,100	40.5/1,750	40.5/2,100
	ps/rpm	55/2,000	55/2,100	55/1,750	55/2,100
輸送時寸法					
全長	mm	6,080	6,080	6,080	6,070
全幅	mm	2,200	2,280	2,225	2,340
全高	mm	2,600	2,600	2,590	2,630
機械質量	kg	6,470	6,300	6,200	6,960