

大型キャリア [4.0トン~11トンクラス]

不整地での作業、土砂運搬に最適。
全旋回型は360°全方向へダンプできます。



CD60R




MST-2200VDR



EG70R

■ 外形寸法図 [MST-2200VDR]

(単位: mm)

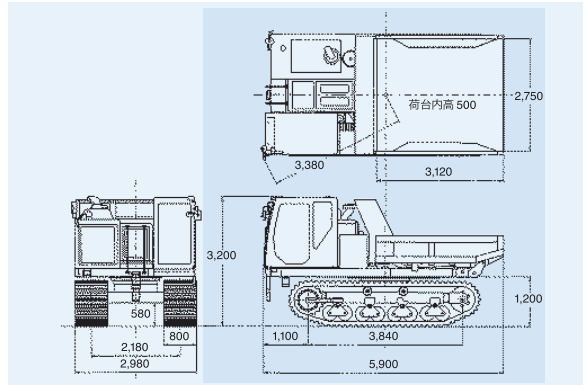

■ 仕様

メーカー		ヤンマー建機	コマツ	諸岡	日立建機	諸岡	日立建機
型式		C50R-5	CD60R-1E	MST-1500VDR	EG70R	MST-2200VDR	EG110R
タイプ		—	全旋回	全旋回	全旋回	全旋回	全旋回
最大積載量	kg	3,800	6,000	7,000	6,500	11,000	11,000
最大ダンプ角	度	65	58	60	60	60	60
荷台容量	平積	m ³	2.30	2.73	2.20	3.96	4.06
	山積	m ³	2.30	4.64	3.76	6.69	6.87
荷台寸法							
全長	mm	2,500	2,725	2,750	2,950	3,120	3,400
全幅	mm	1,845	2,220	2,350	2,200	2,750	2,750
全高	mm	295	400	470	380	500	485
エンジン							
エンジン型式		ヤンマー 4TNV94CHT-NTBC	コマツ S6D102E-1-A	Cummins QSB 6.7 Tier4Final	いすゞ CC-6BG1T	CAT YDS-C7.1-IND	いすゞ AA-6HK1TC
定格出力	kw/min ⁻¹	83.2/2,500	99.3/2,000	168.0/2,200	132.6/2,200	186.5/2,200	183.9/2,000
	ps/rpm	113.1/2,500	135.0/2,000	228.4/2,200	180.0/2,200	253.6/2,200	250.0/2,000
走行速度	km/h	0~9.2	0~8.5	0~8.6	0~10.0	0~10.0	0~10.0
燃料タンク容量	ℓ	121.3	130.0	200.0	165.0	300.0	300.0
寸法							
機械質量	kg	5,550	8,520	11,800	10,800	16,000	16,100
全長	mm	4,540	4,825	5,790	5,400	5,900	6,000
全幅	mm	2,200	2,640	2,600	2,500	2,980	3,000
全高	mm	2,680	2,725	3,070	2,870	3,200	3,000
低騒音指定型		対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
排出ガス対策型		オフロード2011年	第1次基準	オフロード2014年	第2次基準	オフロード2011年	第2次基準

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■ 本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■ 広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■ 広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070