

ダンプ [軽ダンプ]

狭場への土砂、
資材の搬入・搬出に。

オートマチック車もあります

普通
免許



軽ダンプ



3方開深底



1方開浅底

仕様

メーカー		ダイハツ			三菱
型式		EBD-S510P	EBD-S510P	EBD-S510P	LE-U62T
タイプ		多目的ダンプ	ローダンプ	土砂ダンプ	多目的ダンプ
最大積載量	kg	350	350	350	350
荷台内側 長さ	mm	1,880	1,880	1,700	1,700
荷台内側 幅	mm	1,380	1,410	1,380	1,380
荷台内側 高さ	mm	320	285	115	115
最低地上高	mm	160	160	160	150
荷台床面地上高	mm	775	670	775	775
乗車定員数	名	2	2	2	2
最小回転半径	mm	3,600	3,600	3,600	4,000
エンジン					
エンジン出力	kw/min ⁻⁴	34/5,700	34/5,700	34/5,700	35/6,000
	ps/rpm	46/5,700	46/5,700	46/5,700	48/6,000
車両寸法					
全長	mm	3,395	3,395	3,395	3,395
全幅	mm	1,475	1,475	1,475	1,475
全高	mm	1,835	1,780	1,840	1,800
ホイールベース	mm	1,900	1,900	1,900	2,200
車両重量	kg	1,010	910	1,000	975
車両総重量	kg	1,470	1,370	1,460	1,430
燃料タンク容量	ℓ	38	38	38	40

*仕様詳細の内容については、メーカー・年式・架装によって異なる場合があります。

三転ダンプ [2トンクラス]

水道、下水道工事などの狭い現場での
横降ろし作業に。

準中型
免許

(7.5トン未満)



仕様


メーカー		いすゞ	日野
型式		2 PG-NKS88AN-EE6AD-M8A	XZU600T-TUFMX
タイプ		全低床	高床
最大積載量	kg	2,000	2,000
荷台内側 長さ	mm	3,050	3,050
荷台内側 幅	mm	1,600	1,600
荷台内側 高さ	mm	320	320
最低地上高	mm	175	175
荷台床面地上高	mm	1,040	980
乗車定員数	名	3	3
最小回転半径	mm	5,100	5,200
エンジン			
エンジン出力	kw/min ⁻⁴	110/2,800	110/2,380
	ps/rpm	150/2,800	150/2,380
車両寸法			
全長	mm	4,690	4,685
全幅	mm	1,695	1,695
全高	mm	1,990	1,980
ホイールベース	mm	2,490	2,525
車両重量	kg	3,230	3,050
車両総重量	kg	5,395	5,215
燃料タンク容量	ℓ	50	80
尿素水タンク容量	ℓ	10	—

*仕様詳細の内容については、メーカー・年式・架装によって異なる場合があります。



2トン 三転ダンプ

車両外観図

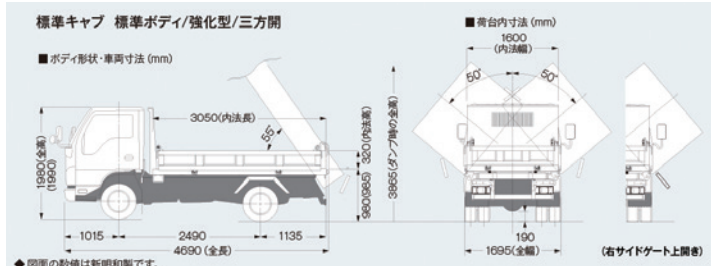

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■ 本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■ 広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■ 広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070