

## 自吸式エンジンポンプ

高所・長距離への多量送水や解体現場など広範囲の散水に最適。




### 仕様

メーカー型式		スーパー工業	
		SDP-50MH	SDP-80MH
口径 吸込×吐出	mm	50×50	80×50
最大揚水量	ℓ/min	400	480
最大全揚程	m	75	70
機械寸法			
定格出力	kw	2.9	2.9
回転数	min <sup>-1</sup>	3,600	3,600
質量	kg	29.5	29.2

## 動噴

高い揚げ程での吸水、散布に最適です。

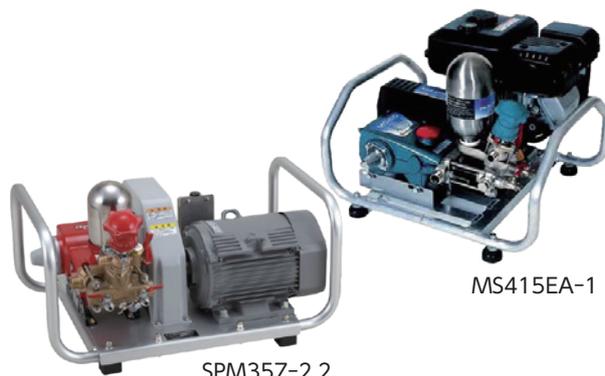

### 仕様

メーカー型式	やまびこ SPM357-2.2	丸山製作所 MS415MC-1	やまびこ HPE5040	丸山製作所 MS415EA-1	
タイプ	モーター	モーター	エンジン	エンジン	
圧力	MPa	4.5	5.0	4.0	5.0
吸水量	ℓ/min	30.0	20.5	40.2	30.0
動力					
モーター出力	kw/V	2.2/200	2.2/200	—	—
エンジン出力	kW (PS)	—	—	三菱 GB181LN 4.6 (6.3)	三菱 GB181LN 3.4 (4.7)
機械寸法					
全長	mm	645	595	660	545
全幅	mm	458	450	440	530
全高	mm	379	441	440	420
質量	kg	48.5	48.1	38.5	31.7

## 工用水タンク

### ポリタンク

工事現場等で使用する用水タンクとして最適です。



SLT-500

### オプション



### 仕様

メーカー型式		スイコー				
		SLT-200	SLT-300	SLT-500	SLT-1000	SLT-2000
容量	ℓ	200	300	500	1,000	2,000
幅	mm	630	750	880	1,200	1,550
奥行	mm	800	900	1,070	1,200	1,550
高さ	mm	630	705	800	1,020	1,200
マンホール内径*	mm	280	280	380	380	380
肉厚	mm	4.0	4.0	5.0	7.0	7.6
重量(±)	kg	10.8	14.8	20.4	44.4	81.4

\*マンホールは1000 が外ネジ式、2000 以上は内ネジ式となります。 製品寸法は±1.5% 程度誤差が生じることがあります。

### ノッチタンク

泥水の分離に使えます。

### 使用現場用途

1. 基礎工事現場
2. 一般土木工事現場
3. 建築工事現場
4. 下水、薬注工事現場など

### 各種オプション

- 盲フランジ
- タケノコフランジ



### 仕様

品名	ノッチタンク				
容量	ℓ	1.5	2.0	5.0	10.0
全長	mm	1,960	1,960	2,520	3,230
全幅	mm	1,270	1,270	1,530	1,980
全高	mm	960	1,250	1,870	2,100
質量	kg	600	810	1,500	2,200

掘削機械・  
 掘削機・  
 掘削機

整地・運搬  
 ・積込機  
 機

荷役運搬・  
 クレーン  
 機

特殊車両・  
 車両

作業車

各種ポンプ・  
 洗浄機

電力機械  
 溶接機

空気機械

舗装機

コンクリート用  
 機械

各種機械工具  
 ・季節商品

ハウス・  
 トイレ  
 用品

工事用安全  
 衛生機械  
 測量機