

## 高揚程水中ポンプ


高低差の大きい現場等での揚水  
遠距離への送水などに使用されます。



非自動形 0.48kW    非自動形 0.75kW    3.7kW    7.5kW

2インチ高揚程ポンプ(100V) LB-800-61

### ■ 性能曲線図

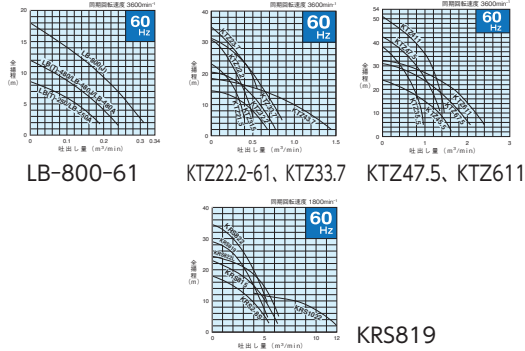

### ■ 仕様

メーカー		鶴見製作所					
型 式	LB-800-61	KTZ22.2-61	KTZ33.7	KTZ47.5	KTZ611	KRS819	
ク ラ ス	2インチ	2インチ	3インチ	4インチ	6インチ	8インチ	
口径	mm	50	50	80	100	150	200
電圧	V	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程	m	11	20	20	30	20	20/15
吐出量	m <sup>3</sup> /min	0.16	0.3	0.5	0.8	1.7	3.0/4.0
出力	kw	0.75	2.2	3.7	7.5	11	18.5
ケーブル長さ	m	5	8	8	8	8	10
機械寸法							
最大径	mm	230	235	283	330	374	576
全高	mm	341	529	627	764	826	1,241
質量	kg	13.1	34.0	63.0	100.0	131.0	360.0


## 自動運転型水中ポンプ [2インチ~4インチクラス]

水位を一定の範囲内に  
保ちたい場合に使用され、  
空運転によるモーターの焼損を防ぎます。



非自動形 0.4kW HSE2.4S  
**NETIS** 登録商品  
 自動運転形 0.48kW LB-480A  
 非自動形 0.55kW HSDE2.55S  
 100V2インチ泥水ポンプ  
**NETIS** 登録商品  
 自動運転形 3.7kW 3インチ/4インチ KTVE-33.7

### ■ 性能曲線図

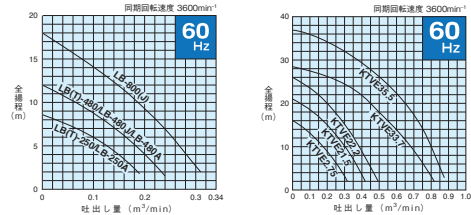

### ■ 仕様

メーカー		鶴見製作所				
型 式	LB480A	KTVE2.75	KTVE21.5	KTVE33.7	KTVE35.5	
ク ラ ス	2インチ	2インチ	2インチ/3インチ	3インチ/4インチ	3インチ/4インチ	
口径	mm	50	50	80/100	80/100	80/100
電圧	V	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程	m	8	10	15	18	22
吐出量	m <sup>3</sup> /min	0.12	0.18	0.2	0.5	0.6
出力	kw	0.48	0.75	1.5	3.7	5.5
ケーブル長さ	m	5	5	8	8	8
機械寸法						
最大径	mm	233	200	240	285	300
全高	mm	286	403	462	585	620
質量	kg	10.4	12.7	22.0	40.0	52.0


## 水中ポンプ [6インチ~10インチクラス]

河川工事などの大量の排水に。



2.2~5.5kW KRS-2A6 (6吋)  
 22kW (1022型) KRS1022 (10吋)  
 30・37kW KRS-1437 (12吋)

### ■ 性能曲線図

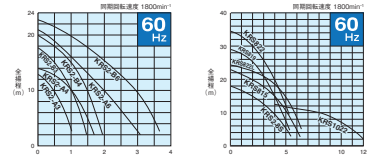

KRS2-A6    KRS2-8S

### ■ 仕様

メーカー		鶴見製作所			
型 式	KRS2-A6	KRS2-8S	KRS1022	KRS-1230	
ク ラ ス	6インチ	8インチ	10インチ	12インチ	
口径	mm	150	200	250	300
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程	m	10	10	10	10
吐出量	m <sup>3</sup> /min	2	4	8	10
出力	kw	7.5	11	22	30
ケーブル長さ	m	8	8	10	10
機械寸法					
最大径	mm	415	473	525	670
全高	mm	765	933	1,419	1,403
質量	kg	130	174	390	700

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■ 本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■ 広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■ 広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070