土木・建築工事用バイブレーター

軽便バイブレーター

中・小規模のコンクリート打設工事に。

100V

MGX-28

■ 仕様

メーカー		エクセン		三笠産業		
型　式		E23F	E28FP	MGX-28	MGX-28	MGX-28
フレキ長さ	m	0.4	0.6	1.0	1.5	2.0
電源	V	100	100	100	100	100
電流	A	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
出力	W	280	280	280	280	280
振動数	Hz	220～280	220～280	200～258	200～258	200～258
全長	mm	1,689	1,129	1,438	1,938	2,438
振動部（径×長さ）	mm	φ23×336	φ28×186	φ28×180	φ28×180	φ28×180
質量	kg	5.0	5.0	5.1	5.8	6.5

軽便電棒バイブレーター

中・小規模のコンクリート打設工事に。

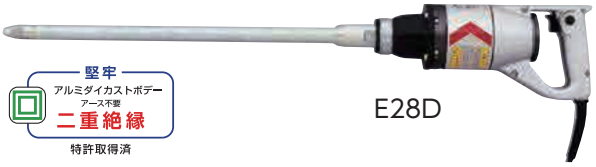

堅牢 アルミダイカストボデー アース不要 二重絶縁 特許取得済

E28D

■ 仕様

メーカー		エクセン			
型　式		E28D	E28DL	E32D	E32DL
電源	V	100	100	100	100
電流	A	5.0	5.0	5.0	4.5
出力	W	280	280	280	280
振動数	Hz	220～270	220～270	200～250	200～250
全長	mm	784	1,015	807	1,036
振動部（径×長さ）	mm	φ28×475	φ28×706	φ32×498	φ32×727
質量	kg	5.0	5.8	5.6	6.3

軽便パンチバイブレーター

法面現場等に最適です。

堅牢 アルミダイカストボデー アース不要 二重絶縁 特許取得済

E32DP

E32DPS

■ 仕様

メーカー		エクセン	
型　式		E32DP	E32DPS
振動板寸法（幅×長さ）	mm	300×400	120×1,219
電源	V	100	100
電流	A	5	5
出力	W	280	280
振動数	Hz	225～275	205～280
全長	mm	1,138	1,739
質量	kg	7.5	7.8

軽便壁打バイブレーター

表面仕上に最適な型枠バイブレーター。

EKCA　EKD

■ 仕様

メーカー		エクセン	
型　式		EKCA	EKD
振動面寸法（長さ×幅）	mm	113×75	110×150
電源	V	100	100
電流	A	5	5
出力	W	280	280
振動数	Hz	160～200	160～200
全長	mm	404	424
質量	kg	4.7	5.9

型枠取付バイブレーター

型枠に取付け使用します。

アイコン 建築用

HKM50PSK

キツツキ® 土木用

HKM154VS

■ 仕様

メーカー		エクセン	
型　式		HKM154VS	HKM50PSK
遠心力（100Hz～240Hz）	kN	0.32～1.86	0.25～1.41
電圧	V	48	48
電流	A	3.6	2.0
出力	W	150	50
振動数	Hz	50～120	50～120
質量	kg	10.0	6.5

砂締めバイブレーター

砂締め圧等に最適です。

E28DTK

■ 仕様

メーカー		エクセン
型　式		HKM154VS
振動板（幅×長さ）	mm	42×190
電源	V	100
電流	A	5
出力	W	280
振動数	Hz	200～242
全長	mm	798
質量	kg	5.2

お問い合わせは最寄りの営業所まで
■本社 広島市安佐南区八木5丁目10-17 TEL:082-873-6260
■広島営業所 広島市安佐南区八木5丁目10-17 TEL:082-873-1425
■広島西営業所 広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1 TEL:082-830-1070