

## 投光器(機)

### ハロゲンライト

多種多様な仕様が可能。  
500W/1000Wを現場状況に合わせて選択。



HS-500LW  
(2灯式軽量三脚仕様)

HS-500S  
(床スタンド仕様)

HST-1000D  
(500W/  
1000W切替式)

#### 仕様

メーカー		日動工業	
型式		HS-500S	HS-500LW
電源	V	100	100
出力	W	415	415×2
定格光束	Lm	10,000	10,000×2
標準コード	m	5	5
質量	kg	2.6	7.5

### バルーンライト

移動、設置、点灯全てが早い  
三脚式LEDバルーンライト



EMB100LTS-F


LB080ES-1

#### 仕様

メーカー		やまびこ	
型式		EMB100LTS-F	EMB300LTS-S
ランプ種類		LED (高輝度白色)	LED (高輝度白色)
電源	V	100	100
出力	w	25×4	50×6
定格光束	Lm	14,400	40,800
作業時高さ	mm	1,591~2,401	1,755~2,565
寸法	mm	1,500×1,300	1,500×1,300
質量	kg	14.0	17.5
発電機出力	推奨	0.9kVA以上	0.9kVA以上

### パノラマライト

作業環境に強く省エネ、コンパクトタイプ10台まで  
で連結可能で作業現場の負担を軽減。

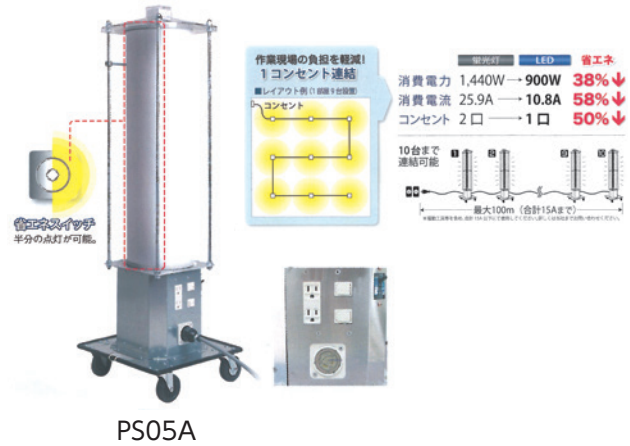

PS05A

#### 仕様

メーカー		長谷川製作所	
型式		PS05A	PS04A
光源		LED	
入力電圧	V	100	
消費電力	W	100 (25W×4)	
消費電流	A	1.08	0.95
連結数	台	10	
電源コード	m	10 (ポッキンプラグ)	
寸法	mm	1,110×355×355	1,670×455×455
質量	kg	14	19

### LEDコンパクトライト

移動、設置、収納が  
楽なミニライトシリーズ



MLT-300LED-D

EMB300LTS-C

#### 仕様

メーカー		やまびこ		三笠産業	
型式		EMB300LTS-C		MLT-300LED-D	
ランプ種類		LED (高輝度白色)		LED	
電源	V	100		100	
出力	w	50×6		50×6	
定格光束	Lm	40,800		48,000	
作業時高さ	mm	1,726~2,534		2,800 (最大)	
寸法	mm	1,500×1,300		440×855	
質量	kg	19		41	
発電機出力	推奨	0.9kVA以上		0.9kVA以上	

