

破碎工具

油圧ハンドチッパー

コンクリートや壁等のハツリ作業に最適です。



BH05B

仕様

メーカー		丸善工業	
型 式		BH-05B	BH-7E
外形寸法	mm	428×176×94	458×189×80
質量	kg	6.6	7.0
作動圧力	Mpa	9.1~10.8	8.0~11.0
最高圧力	Mpa	17.2	21.4
所要油量	ℓ/min	20.5	20.5
打撃数	bpm	2,700	1,920
シャンクサイズ(丸)	mm	φ17.5×60	φ17.5×60
接続口金	kg	3/8インチカブラ	3/8インチカブラ

油圧ロックドリル


低騒音でコンクリート等の削孔作業ができます。



MHD-20B

■ 寸法図

(単位: mm)

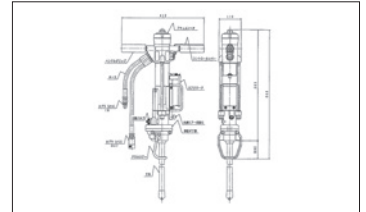

仕様

メーカー		丸善工業	
型 式		MHD-20B	
外形寸法	mm	555×412×110	
質量	kg	20	
作動油圧	MPa	8.8~11.8	
所要油量	ℓ/min	20~25	
シャンクサイズ		7/8インチ六角×108	
接続金具		3/8インチカブラ	
許容背圧	MPa	2.5	

ハンマードリル

小型電動ハンマー 軽量&パワフル。
コンクリート等の穴あけ・アンカー、プラグの下穴あけに最適です。



H41SA3



GBH5-40

仕様

メーカー		HIKOKI (日立工機)	マキタ	HIKOKI (日立工機)
型 式		H41SA3	HR3530	H41B2
シャンク		六角軸	六角軸	六角軸
電源	V	100	100	100
電流	A	11	11	11
消費電力	W	1,050	1,050	1,050
全負荷打撃数	min	3,000	3,100	3,000
機体寸法	mm	389×214×103	373×243×100	427×214×103
質量	kg	4.8	5.4	5.2

メーカー		マキタ	ポッシュ
型 式		HR4030C	GBH5-40
シャンク		六角軸	SDSマックス
電源	V	100	100
電流	A	13	12
消費電力	W	1,100	1,150
全負荷打撃数	min	2,600	2,900
機体寸法	mm	412×247×107	485×260×100
質量	kg	6.3	6.4

コードレスハンマードリル

AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現。



HR400D

仕様

メーカー		HIKOKI (日立工機)		マキタ
型 式		DH36DSA	DH36DMA	HR400D
シャンク		六角軸		SDSマックス
能力	ドリルビット	mm	40	40
	コアビット	mm	105	105
電源	V	直流 36	直流 36	直流 36(18V×2)
全負荷打撃数	min	2,860	2,860	2,900
機体寸法	mm	494×259×104	496×259×104	—
質量	kg	8.0	8.0	7.5

電動ハンマ

強力パワーで楽々粉碎。
ハツリ、土彫り、地固めの作業に。



H65SB3

仕様

メーカー		HIKOKI (日立工機)	マキタ
型 式		H65SB3	HM1317C
シャンク		六角軸(30mm)	六角軸(30mm)
電源	V	100	100
電流	A	13	15
消費電力	W	1,240	1,430
全負荷打撃数	min	1,400	1,450
機体寸法	mm	731×251×124	715×266×129
質量	kg	18.0	17.0

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070