

季節商品 (冬季)

ジェットヒーター

特に加温乾燥に威力を発揮。



HPE310-L

地球の環境に配慮した、
エコ設計のヒーター。



HPE80A

間接型温風ヒーター

クリーンな温風を提供できる間接型のエアヒーターです。

養 暖



HI 35 100V

※写真は積重ねフレーム付です。



HOTGUN CJ II

仕様


メーカー 型 式		オリオン機械 HPE310-L	
熱出力	kW	35	
	kcal/h	30,100	
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	ℓ/h	3.6	
油タンク容量	ℓ	54	
燃焼持続時間	時間	15	
熱風吹出量 (50/60Hz)	m ³ /min	13/15	
角度可変 (ルーバー角)		上下各20°	
定格電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	W	点火時135/150 燃焼時115/135	
運転音 (50/60Hz)	dB	68/69	
燃焼方式		高圧噴霧式	
ダクト口径	mm	Φ278以上	
周波数切替		不要	
寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	785×565×770	
電源コード長さ	m	4.5 (3Pコード)	
製品質量 (油タンク空時)	kg	37	

仕様

メーカー 型 式		オリオン機械 HPE80A	
熱出力 (強/弱)	kw	8.8/6.3	
	kcal/h	7,600/5,400	
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量 (強/弱)	ℓ/h	0.91/0.65	
油タンク容量	ℓ	7.3	
燃焼持続時間 (強/弱)	時間	8/11	
熱風吹出量 (強/弱)	m ³ /min	2.3/2.0	
角度可変 (ルーバー角)		上下各17°	
定格電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	W	点火時47/52 燃焼時35/39	
運転音 (50/60Hz)	dB	58/58	
燃焼方式		回転霧化式	
ダクト口径	mm	—	
周波数切替		不要	
寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	420×255×535	
電源コード長さ	m	3.1	
製品質量 (油タンク空時)	kg	11.5	

■ 寸法図 [HS290-L]

(単位: mm)

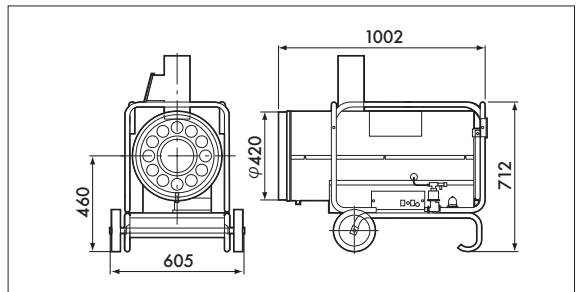

仕様

メーカー 型 式	エクセン HI 35	オリオン HS290-L	静岡製機 CJII	
電圧	V	100	100	
周波数	Hz	50/60	50/60	
熱出力	kW (kcal/h)	22.1 (19,000)	33.3 (28,600)	33.3 (28,600)
外形寸法 (高×幅×全長)	mm	965×618× 1,225	712×605× 1,002	712×605× 1,002
質量	kg	68	55	55

- 掘削機械・ICT機械・アタッチメント
- 整地・運搬・積込機械
- 荷役運搬・クレーン
- 車両・特殊車両
- 高業車
- 各種ポンプ・洗浄機械
- 電力機械・溶接機械
- 空気機械
- 舗装機械
- コンクリート用
- 各種機械工具・季節商品
- ハウス用品
- 工事用安全衛生機械・測量機械