

昇降工具

ジャーナルジャッキ

全体が丈夫で耐久性に優れた
 スクリュー式ジャッキです。

■用途

- ・ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用
- ・重量物の位置決め用
- ・橋梁工事用
- ・造船工事及び補修
- ・土木及び建築工事用
- ・重量物の支持用

●細かい微調整が可能


- ※荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用ください。
- ※もし、故障やトラブルになっても損害や災害が発生しない様、万全の対策を講じてから安全第一でご使用ください。

■仕様

メーカー		大阪ジャッキ製作所						
型 式		JJ-1513	JJ-2513	JJ-3513	JJ-5013	JJ-2525	JJ-3525	JJ-5025
揚力	kN	150	250	350	500	250	350	500
揚程	mm	125	125	130	130	250	250	250
タイプ		低揚程	低揚程	低揚程	低揚程	中揚程	中揚程	中揚程
最低高さ	mm	255	255	280	290	395	410	455
ヘッド径	mm	63	77	87	105	77	87	105
ベース径	mm	113	127	147	166	127	147	166
使用可能送り台		TB-1530	TB-2530	TB-3530	TB-5030	TB-2530	TB-3530	TB-5030
質量	kg	12	16	24	31	21	32	43


低揚程

中揚程

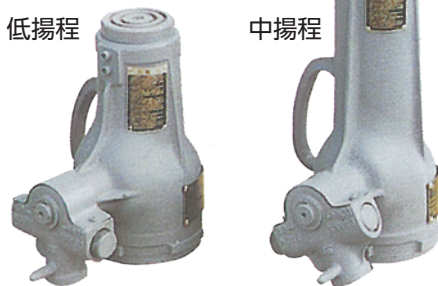

ジャーナルジャッキ(送り台)

荷重をかけたまま、横移動できます。

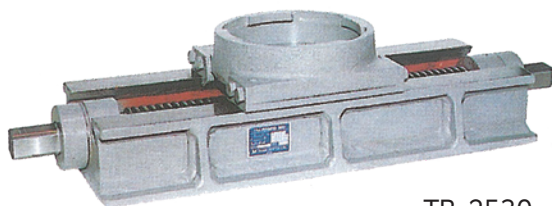


TB-2530

■仕様

メーカー		大阪ジャッキ製作所			
型 式		TB-1530	TB-2530	TB-3530	TB-5030
容量	kN	150	250	350	500
台の高さ	mm	85	90	97	108
送り長さ	mm	300	300	300	300
質量	kg	20	25	33	43

ジャーナルジャッキ(安全台)

設置基盤が弱い場所や不安定な場所に、
 ジャッキの安定をよくするために使用します。

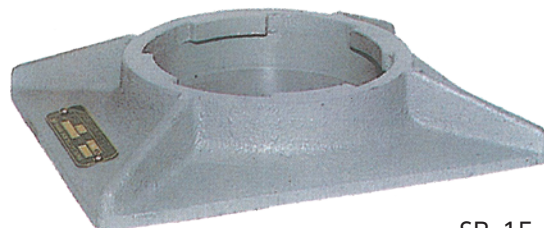

SB-15

■仕様

メーカー			大阪ジャッキ製作所			
型 式			SB-15	SB-25	SB-35	SB-50
容量	kN		150	250	350	500
ベース寸法	長さ	mm	240	300	300	400
	幅	mm	190	200	220	300
	厚み	mm	12	15	18	19
質量	kg		5.0	7.5	9.5	20.0

爪付ジャーナルジャッキ

低床なところに爪を挿入し、荷重を揚降します。

●爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用可能です。

■用途

- ・機械の据え付け
- ・工作機械の位置決め
- ・構造物の微調整



NJ-3513

■仕様

メーカー		大阪ジャッキ製作所				
型 式		NJ-0615	NJ-1013	NJ-1513	NJ-2513	NJ-3513
爪部揚力	kN	60	100	150	250	350
揚程	mm	150	125	125	130	130
最低高さ	mm	290	266	270	298	315
爪までの高さ	mm	30	40	45	55	60
爪サイズ(幅×奥行)	mm	70×45	75×50	80×50	90×55	100×55
質量	kg	23	29	38	60	78

■広島東営業所
 広島市東区福田1丁目80-2
 TEL:082-899-2622

■三次営業所
 三次市西酒屋町1073-17
 TEL:0824-65-2222

■庄原営業所
 庄原市板橋町字番目沖497-1
 TEL:0824-72-5050

■広島サービスセンター
 広島市安佐北区白木町秋山839-1
 TEL:082-828-7657

掘削機械・
 掘削機・
 アタッチメント

整地・運搬
 ・積込機

荷役運搬
 ・クレーン機

特殊車両
 ・車両

作業車

各種ポンプ
 ・洗浄機

電力機械
 ・溶接機

空気機械

舗装機械

コンクリート用
 ・機械

各種機械工具
 ・季節商品

ハウズレ
 ・用品

工事用安全
 ・衛生機械
 ・測量機