警告灯

LED回転灯

赤・青・白の3色の高輝度LEDを使用。ソーラーパネル、バッテリー一体型。

リングライト・ソーラー

ソーラーパネル

日光照射方向へ角度調整可能

※ソーラーパネルは日中太陽の方向に向けてください。ソーラーパネルの向きが正しくないと、バッテリー切れやLEDが暗くなる等のトラブルが発生することがあります。

LED

超高輝度LED120個
昼夜輝度オート調整機能
LED発光５パターン

回転灯の中央には高輝度反射シートを配置しています。

操作パネル

回転灯本体側面の操作パネルで発光パターンの切替や商用電源での充電が行なえます。

KT-130025-VE

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		KT-130025-VE
外形サイズ	mm	回転灯本体:直径600×奥行き250（最大）
重量	kg	約８（専用三脚は含まず）
LED		超高輝度LED×120個（赤64個、青48個、白８個）
バッテリー		５AH 電圧DC12V
輝度調整		昼夜輝度オート調整機能
充電時間		約５時間
連続点灯日数		約７日（回転･フラッシュモード時） ※バッテリーの充電状態で異なります。

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

マーカーライト

商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式。

TH-100014-VE

■ 仕様

メーカー		セフテック
型　式		TH-100014-VE
回転灯サイズ	mm	高さ320×幅245×厚み（台座を除く）100
重量	kg	約2.0（電池除く）
LED		超高輝度LED 18個
点灯条件		電源ON時に点灯
電池		ニッケル水素単３形電池４本
連続点灯日数		約９日※（新品満充電時）
充電時間		約20時間 （消灯状態～100%満充電まで）

※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

電光標示板

ソーラー式標示板

3面タイプのコンパクトな単色LED表示機。
昇降式は最大80㎝昇降。

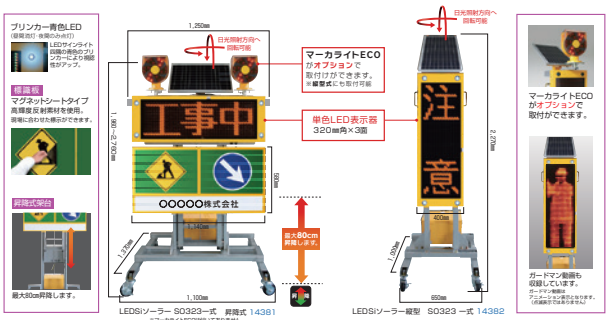

NETIS 登録商品 No.TH-120002-VE

■ 仕様

メーカー		セフテック	
型　式		LEDSiソーラー SO323 一式 昇降式	LEDSiソーラー縦型 SO323 一式
外形サイズ	mm	高さ1,960～2,760×幅1,250×奥行1,370※1	高さ2,270×幅650×奥行1,000※1
重量	kg	約165※2	約110
画面サイズ		縦320×幅960　３文字１段（３パネル）	縦960×幅320　１文字３段（３パネル）
表示色		オレンジ単色	
バッテリー		28AH 電圧DC12V	
充電器		入力 AC100V 出力 DC12V	
連続点灯日数		約７日※（24時間点滅）条件により異なります。	

※１突起物は含まず　※２マーカーライトECDは含まず
※太陽光を十分に当てることで満充電された状態を保つことができます。

100Vカラーサインライト

カラー LED表示機。
内照BOX・据置・油圧昇降式架台を自由に組合せできます。

ML-326RG

６面横型二段式/昇降式サイズ
　高2150～2850×幅1500×奥1600～2200㎜
６面縦型式サイズ
　高1800×幅780×奥1200㎜
重　　量　横型240kg　縦型120kg
画面サイズ　640×960㎜
電　　源　AC100V
最大消費電力　横530W　縦265W

お問い合わせは最寄りの営業所まで
■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260
■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425
■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070