はかり

重量測定機

低速で、走行しながら計量できます！
防水強化モデルは、大雨でも安心！

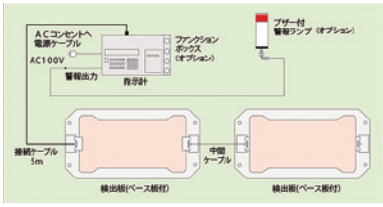

■ 仕様

メーカー		三菱長崎機工
商品名		トラックスケール(7.5トン)×2面
型式		PT-04SA
検出板	検出板幅	740㎜
	軸重量測定最大	15T/軸（最大6軸まで）
	精度	停止測定　約±3%(設置場所や車種により変ります。)
指示計	表示	デジタル4桁
	印字	年月日･時分･車番･軸重･総重･正味重量
	電源	AC100V　±10%　50/60Hz　消費電力　約25VA

※走行式トラックスケールは、-10～50℃の温度範囲でご使用下さい。
※弊社では、常に製品の改良に力を入れておりますので、カタログ掲載の製品外観･寸法･仕様を予告なく変更する場合があります。

吊りばかり（クレーンスケール）

最小表示が1kg、最大3tまでの吊り荷の重さを計る電子吊り秤です。

KL-HS-Q-12

HS-CD-30

■ 仕様

メーカー		クボタ	
型式		KL-HS-Q-12	HS-CD-30
ひょう量	kg	1,200	3,000
最小表示	kg	1.0	1.0
使用温湿度範囲		-10℃～+40℃、85%RH以下	-10℃～+40℃、85%RH以下
使用電池		アルカリ/マンガン乾電池(単1型･1.5V×6本)	ニッケル水素電池(7.2V)
連続使用時間		約1,800時間	約50時間
充電時間		—	約9時間
寸法	㎜	272(幅)×448(高さ)×316(奥行き)	308(幅)×526(高さ)×352(奥行き)
質量	kg	12	30

音響・振動計測器

騒音表示装置

建設工事現場などの騒音レベルを大型表示器に表示し、設定値を超えるとパトライトを回します。

■ 仕様

メーカー		ソーテック
型式		SP-230
表示範囲		20～135dB
表示部		超高輝度赤色LED、3桁表示、文字高さ120㎜
表示周期		1秒/1回
表示切替		瞬時値･最大値保持切替え
警報設定		設定値を超えると10秒間回転
使用温度範囲		0～45℃
電源		AC100V
寸法	㎜	540(W)×230(D)×480(H)
重量	kg	約19
付属品		マイクロホン、マイクロホンケーブル(1m)、全天候風防、電源ケーブル、自立スタンド(1.2m)

騒音振動表示装置

建設工事現場などの騒音レベル、振動レベルを大型の表示器に同時に表示し、設定値を超えた場合、回転灯を回すことができます。

■ 仕様

メーカー		ソーテック
型式		SVPシリーズ
表示範囲		20～99dB
表示部		超高輝度赤色LED2桁表示、2桁表示、文字高さ98㎜
表示周期		1秒/1回
警報部		騒音:赤/振動:緑
警報設定		設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します(設定値は10dB毎で設定可)
使用温湿度範囲		0～45℃、35～85%RH以下
電源		AC100V
寸法	㎜	540(W)×230(D)×480(H)
重量	kg	約19
付属品		マイクロホン、マイクロホンケーブル(1m)、全天候風防、ピックアップ、ピックアップケーブル(3m)、ピックアップカバー、電源ケーブル、自立スタンド

■広島東営業所
広島市東区福田1丁目80-2
TEL:082-899-2622

■三次営業所
三次市西酒屋町1073-17
TEL:0824-65-2222

■庄原営業所
庄原市板橋町字番目沖497-1
TEL:0824-72-5050

■広島サービスセンター
広島市安佐北区白木町秋山839-1
TEL:082-828-7657