


木造家屋解体機（セパレートboom仕様）

優れた狭所進入性と高い作業安定性。

住宅密集地での
木造2階建て住宅の
解体作業に最適。

優れた狭所作業性を実現した
セパレートboom仕様。

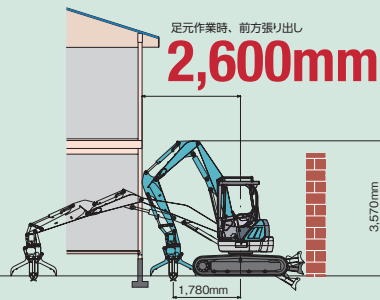

取りまわしやすいセパレートboomを装備。ふところの深さが得られ、解体対象となる古家に接近して作業できるので効率的。また、輸送もしやすい4.88mの輸送時全長です。

幅広い用途に対応。

強度に優れているセパレートboomの特長を活かして、バケット、ブレードやニブラーなど各種フロントアタッチメントによる作業も行えます。

クローラ幅伸縮機構を装備。

狭隘現場への進入時にはクローラ幅を縮小してスムーズにアプローチ。作業時には5トンクラス同等のクローラ幅に拡張。専用ロングクローラの採用と相まって、高い作業時安定性を確保できます。

木片を集めるのに
便利なドーザを装備。



縮小時1,550mm
拡張時1,960mm




SK30UR-6

※各種アタッチメントにつきましては
お気軽にお問い合わせください。

ZX35U-5B


■ 作業範囲図 [ZX35U-5B 木造家屋解体仕様機] (単位: mm)

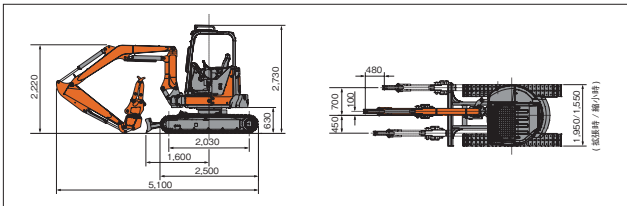


■ 仕様

メーカー		日立建機	コベルコ建機
型式		ZX35U-5B	SK30UR-6
標準バケット容量	新JIS m ³	0.09	0.07
掘削性能			
最大作業半径	mm	6,540	6,900
最大作業深さ	mm	2,380	3,310
最大作業高さ	mm	7,600	7,730
最大ダンプ高さ	mm	5,150	5,390
最小フロント旋回半径	mm	1,970	1,160
後端旋回半径	mm	980	865
最大掘削力	kN	27.1	25.6
エンジン			
エンジン型式		ヤンマー 3TNV88	ヤンマー 3-3TNV82A
定格出力	kw/min ⁻¹	18.0/2,400	17.1/2,400
	ps/rpm	24.5/2,400	23.0/2,400
燃料タンク容量	ℓ	42	42
輸送時寸法			
全長	mm	5,100	4,910
全幅(縮小時・拡張時)	mm	1,550/1,950	1,550/1,960
全高	mm	2,730	2,620
機械質量	kg	4,560	4,180
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		第3次基準	第3次基準

■ 作業範囲図 [SK30UR-6 木造家屋解体仕様機] (単位: mm)

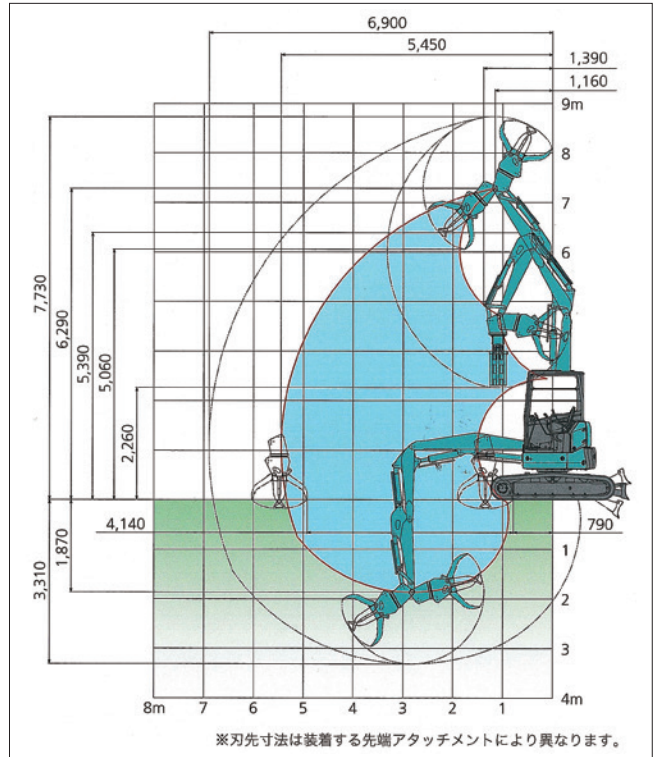

■ 寸法図 [SK30UR-6 木造家屋解体仕様機] (単位: mm)

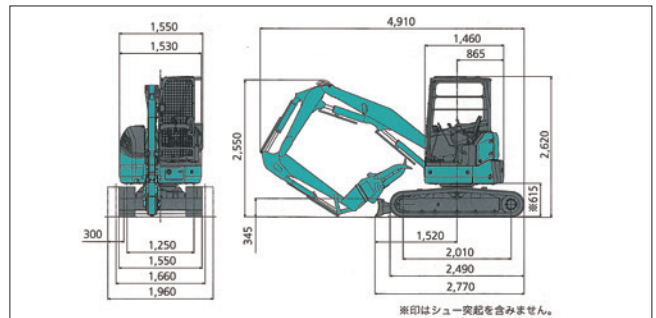

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■ 本
社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■ 広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■ 広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070