

## 解体仕様機 [20トン~23トンクラス]


ハードな解体作業をこなす為、各部を補強強化した解体専用につ造られたショベル。




ZX225USRLCK-6

### ■ 寸法図 [SK210D]

(単位: mm)

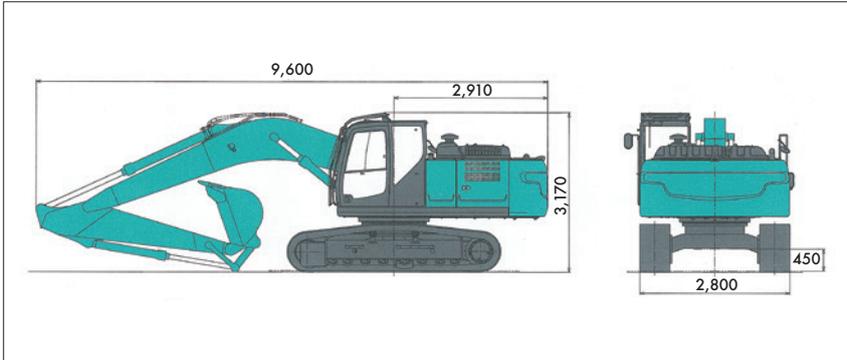

### ■ 作業範囲図 [SK210D]

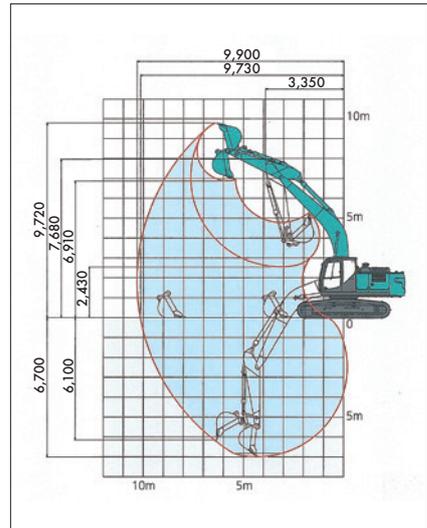

### ■ 仕様

メーカー	コベルコ建機	日立建機	コベルコ建機	日立建機	
型式	SK210D [LC] -9	ZX210LCK-6	SK235SRD [LC] -5	ZX225USRLCK-6	
標準バケット容量 新JIS	m <sup>3</sup> 0.80	0.80	0.80	0.80	
<b>掘削性能</b>					
最大掘削半径	mm 9,900	9,920	9,850	10,110	
最大掘削深さ	mm 6,700	6,670	6,650	6,620	
最大掘削高さ	mm 9,720	10,040	11,210	11,230	
最大ダンプ高さ	mm 6,910	7,180	8,330	8,330	
最小フロント旋回半径	mm 3,550	3,180	1,960	2,450	
後端旋回半径	mm 2,910	2,890	1,880	2,000	
最大掘削力	kN 143	143	143	158	
<b>エンジン</b>					
エンジン型式	日野 J05E-UM	いすゞ AR-4HK1X	日野 J05E-UM	いすゞ AR-4HK1X	
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	119.0/2,000	122.0/2,000	119.0/2,000	122.0/2,000
	ps/rpm	162.0/2,000	166.0/2,000	162.0/2,000	166.0/2,000
燃料タンク容量	ℓ 320	400	330	380	
<b>輸送時寸法</b>					
全長	mm 9,600	9,660	8,780 [8,970]	9,140	
全幅	mm 2,800 [2,990]	2,990	2,990 [3,190]	2,990	
全高	mm 3,170	3,080	3,280	3,090	
機械質量	kg 21,900 [22,300]	22,800	26,500 [27,000]	25,500	
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	
排出ガス対策型		オフロード2014年	オフロード2014年	オフロード2014年	

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■ 本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■ 広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■ 広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070