


各種アタッチメント (油圧ブレーカー)

油圧ブレーカー

抜群の破壊力と耐久性で
あらゆる現場に対応します。

特別教育
(3トン未満)

技能講習

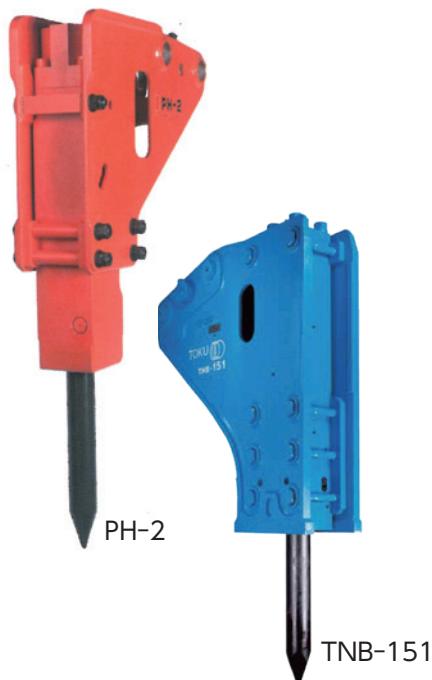

仕様

メーカー	型 式	オカダ	東空	日本ニュー	オカダ	東空販売			日本ニュー	東空
		アイオン	販売	マッチ	アイオン	TOP-	TNB-	TNB-	マッチ	販売
		TOP-18J	TNB-1M	PH-07	TOP-32	TNB-3MB	TNB-4M	PH-2	TNB-6M	
全長	mm	1,071	—	1,005	1,196	—	—	1,210	—	
ロッド径	mm	45	45	47	61	58	64	66	75	
作動油圧	MPa	9~12	7~14	15~17	11~16	10~15	10~16	15~17	10~16	
所要油量	ℓ/min	20~40	20~30	15~45	35~50	25~45	30~55	25~60	40~70	
打撃数	b.p.m	700~1,200	700~1,200	450~1,300	850~1,150	550~1,000	580~1,060	500~1,200	600~1,050	
重量	kg	105	85	95	188	175	235	180	350	
参考取付ジョベル	tonクラス	0.8~1.5	1.0~2.0	1.5~2.7	2.5~3.5	2.4~4.0	3.0~4.5	3.0~5.5	5.5~8.0	

メーカー	型 式	オカダ	日本ニュー	東空	オカダ	日本ニュー	東空	日本ニュー	オカダ
		アイオン	マッチ	販売	アイオン	マッチ	販売	マッチ	アイオン
		TOP-60A	PH-4	TNB-7J	TOP-100B	GH-6	TNB-141LU	GH-10	TOP-210B
全長	mm	1,570	1,550	—	1,939	1,960	—	2,520	2,330
ロッド径	mm	85	86	105	110	106	135	136	135
作動油圧	MPa	12~16	15~17	14~18	14~18	15~17	13~17	15~17	14~18
所要油量	ℓ/min	48~80	50~120	80~120	80~115	90~150	130~170	165~210	120~160
打撃数	b.p.m	730~970	400~1,000	450~720	550~710	450~800	490~650	430~550	310~430
重量	kg	420	435	820	850	850	1,530	1,600	1,680
参考取付ジョベル	tonクラス	5.0~9.0	6.0~9.0	8.0~14.0	10.0~15.0	10.0~16.0	18.0~25.0	19~21	20.0~23.0

静音油圧ブレーカー

静音仕様で稼働場所を
大幅に広げる。

特別教育
(3トン未満)

技能講習



用途に合わせたチゼル

形 式	形 状	主な用途	備 考
P ポイント		・コンクリート破碎 ・岩盤破碎 ・硬土床破碎	最も一般的なチゼルで、先端が尖っている為打撃物に貫入しやすく、くさびの効果も加わって対象物を破碎します。
F フラット (横一文字)		・みぞ掘り ・法面破碎 ・溝口等の切断 ・トンネル工事	先端形状をくさび型にし、より高いくさびの効果で打撃物を破碎します。比較的軟質な岩盤(堆積岩、変成岩など)やアスファルト・コンクリートの破碎作業に適します。
E エンド		・砕石の二次破碎 ・フロ等のほく離 ・トンネル工事 ・杭打ち工事	先端が真っ平でチゼルが破碎物から滑りにくく、対象物が細かく割れます。比較的硬質なものに使用されます。
PC シンイリチゼル		・岩盤破碎 ・硬土床破碎 ・コンクリート破碎 ・道路工事	チゼルの芯部に特殊合金鋼を圧入し、先端の硬度を高めたチゼルで、常に先端が尖った状態を保てます。ポイントチゼルよりも先端の摩耗量が少なく、高作業性、長寿命のチゼルです。
D ダストチゼル		・コンクリート破碎 ・岩盤破碎 ・硬土床破碎 ・道路工事	チゼル先端に溝を設ける事で被破碎物の吐出が容易で、先端が丸みを帯びにくく貫入性を保てます。また溝により焼入れ面積が拡大し耐摩耗性に優れ、作業効率と耐久性が大幅にアップするオリジナルチゼルです。

仕様

メーカー	型 式	東空販売		東空販売			古河ロックドリル	オカダアイオン	東空販売	古河ロックドリル
		TNB-2M-US	Fx35α	TNB-3MB-US	TNB-4M-US	TNB-6M-US	FC90	S-60	TNB-7J-US	FC120
全長	mm	—	1,123	—	—	—	1,633	1,776	—	1,983
ロッド径	mm	—	50	52	58	64	75	85	105	105
作動油圧	MPa	—	8~15	12~16	10~15	10~16	10~16	12~15	14~18	16~18
所要油量	ℓ/min	—	20~35	24~52	25~45	30~55	40~70	45~80	80~120	70~110
打撃数	b.p.m	—	600~1,150	600~1,300	550~1,000	580~1,060	600~1,050	425~675	730~970	400~650
重量(ブラケットチゼル付)	kg	—	160	168	235	415	530	450	910	850
参考取付ジョベル	tonクラス	—	1.5~2.5	1.9~3.5	2.4~4.0	3.0~4.5	5.5~8.0	6.0~9.0	8.0~14.0	9.0~14

メーカー	型 式	オカダアイオン	古河ロックドリル		オカダアイオン	古河ロックドリル	オカダアイオン	東空販売		オカダアイオン	
		S-100B	Fxj175	F22	S-205J	Fxj225	S-210B	TNB-151LU-US	S-300B	S-400B	
全長	mm	2,144	2,080	2,377	2,483	2,456	2,581	—	3,024	3,337	
ロッド径	mm	110	120	135	135	135	135	135	155	169	
作動油圧	MPa	14~18	16~18	16~18	15~18	16~18	14~18	14~18	14~18	14~18	
所要油量	ℓ/min	80~115	100~160	145~180	110~135	125~190	120~160	160~200	160~215	280~350	
打撃数	b.p.m	550~710	450~600	360~460	360~430	350~550	310~480	450~630	280~410	320~390	
重量(ブラケットチゼル付)	kg	1,100	1,030	1,735	1,870	1,635	1,935	1,820	2,945	4,150	
参考取付ジョベル	tonクラス	12.0~15.0	12~20	19~22	20.0~23.0	19~24	20.0~23.0	18.0~25.0	30.0~41.0	40.0~50.0	

掘削機械・
ICV機械・
アタッチメント

整地・運搬
・積込機械

荷役運搬・
クレーン

特殊車両

高所
作業車

各種ポンプ・
洗浄機械

電力機械
溶接機械

空気機械

舗装機械

コン
クリート
用

各種機械工具
・季節商品

ハウス
トイレ
用品

工事用安全
衛生機械