

## 後方小旋回ミニバックホー [3トン~3.5トンクラス]

狭所や障害物のある現場にも小さなボディで大きく活躍。

技能講習



ViO 30-6




SK30SR-6



ZX35U-5B

### ■ 作業範囲図 [ZX30U-5B]

(単位: mm)

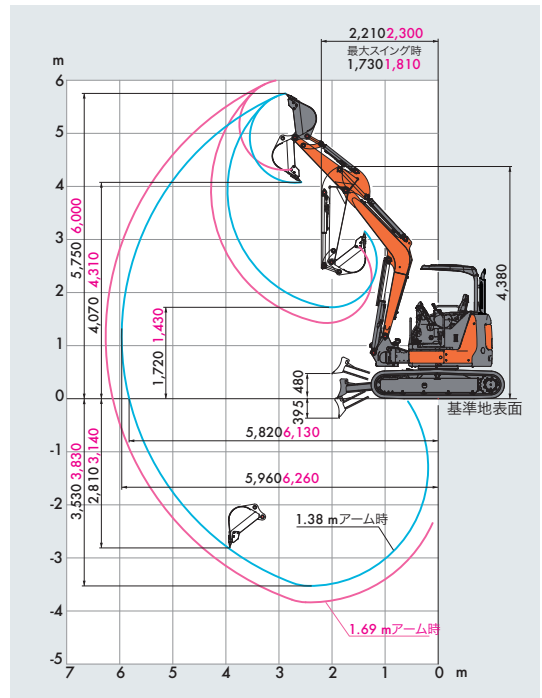

### ■ 仕様

メーカー 型式	日立建機 ZX30U-5B	コベルコ建機 SK30SR-6	コマツ PC30MR-5	ヤンマー建機 ViO 30-6	日立建機 ZX35U-5B
バケット容量	m <sup>3</sup> 0.09	0.09	0.09	0.10	0.11
最大掘削半径	mm 4,890	5,200	5,050	4,730	5,210
最大掘削深さ	mm 2,790	2,820	2,760	2,820	3,060
最大掘削高さ	mm 4,620	5,050	4,840	4,550	4,870
最大ダンプ高さ	mm 3,200	3,640	3,350	3,160	3,460
後端旋回半径	mm 775	775	790	775	870
ブームスイング角度 左/右	度 左72/右62	左70/右60	左80/右50	左43/右65	左72/右62
最大掘削力	kN 27.2	27.7	29.5	29.9	27.1
エンジン					
エンジン型式	ヤンマー 3TNV88	ヤンマー 3TNV82A-B	コマツ 3D88E-7	ヤンマー 3TNV88-ESBV	ヤンマー 3TNV88
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	18.0/2,400	17.1/2,400	17.4/2,200	18.0/2,400
	ps/rpm	24.5/2,400	23.0/2,400	23.7/2,200	25.2/2,200
燃料タンク容量	ℓ 42	42	41	41	42
寸法					
全長	mm 4,450	4,730	4,560	4,470	4,640
全幅	mm 1,550	1,550	1,550	1,550	1,740
全高	mm 2,480	2,510	2,520	2,500	2,480
機械質量	kg 3,000	3,210	2,950	2,980	3,410
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	第3次基準	第3次基準	第3次基準	第3次基準	第3次基準

掘削機械・ICT機械・アタッチメント

整地・運搬・積込機械

荷役運搬・クレーン

車両・特殊車両

高作業車

各種ポンプ・洗浄機械

電力機械・溶接機械

空気機械

舗装機械

コンクリート用機械

各種機械・工具・季節商品

ハウス・トイレ

工事用安全衛生機械

