

超小旋回バックホー [7トン~8トンクラス]

壁際の作業や側溝掘りもワイドなブームオフセット機能でスムーズに行えます。


技能講習




SK80UR-6E

■ 寸法図 [SK80UR-6E]

(単位: mm)

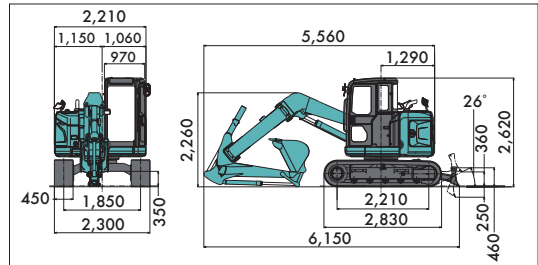

■ 作業範囲図 [ZX75UR-5B]

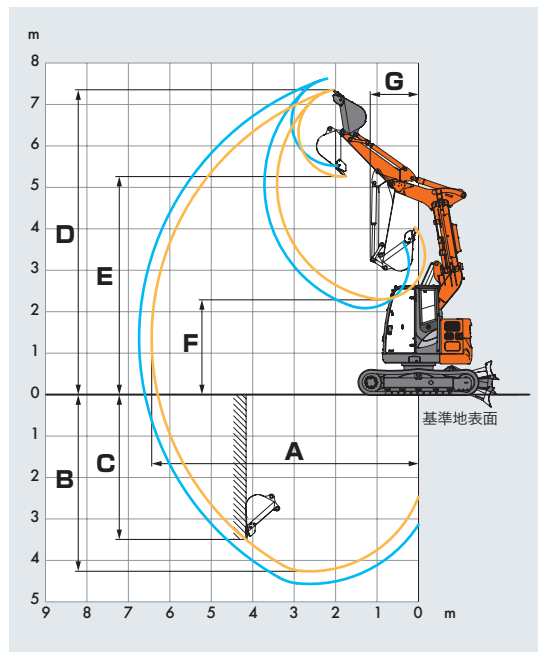

ZX75UR-5B

仕様

メーカー 型式	日立建機 ZX75UR-5B	コベルコ建機 SK80UR-6E	コマツ PC78UU-10	ヤンマー建機 B7-6A	
標準バケット容量 新JIS	m ³ 0.28	0.28	0.28	0.28	
掘削性能					
A.最大掘削半径	mm 6,440	6,480	6,400	6,420	
B.最大掘削深さ	mm 4,260	4,300	4,230	4,450	
C.最大垂直掘削深さ	mm 3,490	3,370	3,190	3,740	
D.最大掘削高さ	mm 7,350	7,500	7,330	7,590	
E.最大ダンプ高さ	mm 5,260	5,430	5,260	5,470	
F.最小ダンプ高さ	mm 2,310	2,450	—	2,710	
G.最小フロント旋回半径	mm 1,170	1,220	1,200	1,320	
後端旋回半径	mm 1,290	1,290	1,390	1,135	
ブームスイング角度 左/右	mm 左1,160/右1,140	左1,030/右1,340	左1,050/右1,050	左1,060/右870	
最大掘削力	kN 55.0	52.5	61.3	56.9	
エンジン					
エンジン型式	ヤンマー 4TNV98C	いすゞ 4LE2XDPA	コマツ SAA4D95LE-6	ヤンマー 4TNV98C-WBV1	
定格出力	kw/min ⁻¹	41.8/2,000	41.0/2,000	48.8/1,950	39.3/1,900
	ps/rpm	56.8/2,000	57.0/2,000	66.4/1,950	41.5/1,900
燃料タンク容量	ℓ 135	120	125	115	
輸送時寸法					
全長	mm 5,980	6,150	6,040	5,850	
全幅	mm 2,320	2,300	2,330	2,270	
全高	mm 2,660	2,620	2,730	2,680	
機械質量	kg 8,490	8,120	7,940	8,170	
低騒音指定型	低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	オフロード2014年	オフロード2014年	オフロード2014年	オフロード2014年	

掘削機械・
ICV機械・
アタッチメント

整地・運搬
積込機械

荷役運搬
クレーン

特殊車両
車両

作業場所

各種ポンプ
洗浄機械

電力機械
溶接機械

空気機械

舗装機械

コンテナ
リフト

各種機械工具
季節商品

ハウス
トイレ

衛生機械
測量機械

工事用安全