

## 各種アタッチメント

### 雑木草刈り機


雑草から竹やぶ・雑木までスピーディーに刈り取ります。



KS-121



D600-1型

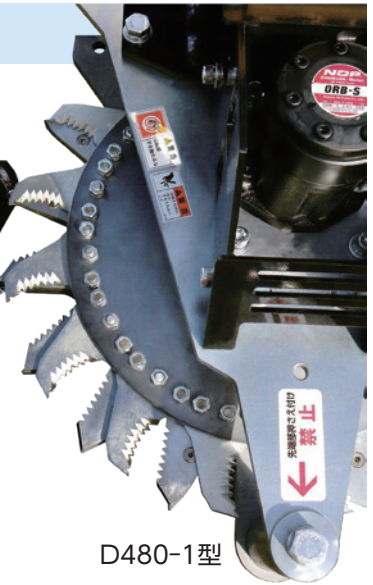

D480-1型

#### 仕様

メーカー 型式	東空販売				
	KS-30	KS-60	KS-120	KS-200	
本体クラスの目安	ton	3.0~5.0	6.0~8.0	12~14	20~22
全長	mm	1,040	1,380	1,980	2,420
全幅	mm	660	830	1,030	1,030
全高	mm	885	1,100	1,280	1,450
刈幅	mm	850	1,150	1,690	2,090
刈高	mm	30	50		
爪枚数	枚	18	24	36	48
ナイフ周速	m/秒	62	63	79	
質量	kg	300	540	1,120	1,760

※ブレーカ配管又は往復配管が必要です。

#### 仕様

メーカー 型式	石禮(いわれ)工業			
	D480-1型	D520-1型	D600-1型	
本体クラスの目安	m <sup>3</sup>	0.05~0.11	0.05~0.11	0.11~0.28
全長	mm	750	820	890
全幅	mm	510	600	638
全高	mm	495	493	555
質量	kg	105	116	185

### アスファルト・コンクリート切削機

掘削・切削の多目的な現場でパワフルに処理。



TH-200

#### 仕様

メーカー 型式	東空販売			
	TH-60	TH-120	TH-200	
本体クラスの目安	ton	6~8	12~14	20~22
使用圧力	MPa	27.4	31.4	34.3
本体長さ	mm	970	1,210	1,240
ドラム幅	mm	925	970	1,020
ドラム外径	mm	φ505	φ605	φ655
回転数	rpm	81	110	164
最大出力トルク	N·m	5,840	7,460	9,620
切削力	kN	23	25	29
質量	kg	760	1,320	1,870

※ブレーカ配管又は往復配管が必要です。

### ミニアースオーガ

杭打ち、建築物の基礎工事などの前掘削に最適。



#### 仕様

メーカー 型式	東空販売						
	EA-30	EA-60			EA-60		
本体クラスの目安	ton	3.0~5.0	6.0~8.0				
スクリー径	mm	φ100	φ150	φ200	φ300	φ500	
スクリー長	mm	1,160	2,290		2,340		
本体長さ	mm	1,110	1,220				
使用圧力	MPa	24.5	27.4				
出力トルク	N·m	2,320	6,100				
回転数	rpm	75	46				
質量	kg	140	150	250	270	330	390

※往復配管が必要です。

掘削機械・  
ICV機械・  
アタッチメント

整地・運搬  
・積込機械

荷役運搬・  
クレーン  
機械

車両・  
特殊車両

高業  
車所

各種ポンプ・  
洗浄機械

電力機械  
溶接機械

空気機械

舗装機械

コン  
ト用  
機械

各種機械工具  
・季節商品

ハウ  
スレ  
品

工事用安全  
衛生機械・  
測量機械