

## 各種アタッチメント

### 法面バケツ

地固めや高精度の法面作業に最適です。



#### 仕様

メーカー	MAC				
本体クラスの目安	m <sup>3</sup>	0.065~0.1	0.25	0.45	0.70
バケツ幅	mm	1,000	1,500	1,800	2,200
バケツ奥行	mm	520	710	940	1,130
バケツ高さ	mm	332	545	645	740

### エクステンションアーム

標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。




#### 仕様

メーカー	MAC								
本体クラスの目安	m <sup>3</sup>	0.10		0.25			0.45		
延長長さ	mm	500	800	800	1,000	1,200	1,000	1,200	1,500
質量	kg	50	70	80	95	110	150	170	250

メーカー	MAC			
本体クラスの目安	m <sup>3</sup>	0.70		
延長長さ	mm	1,500	1,800	2,000
質量	kg	420	500	600

### 締固めコンパクト

油圧モータの起振力と油圧ショベルの押付力で高率的な締固め作業が可能。

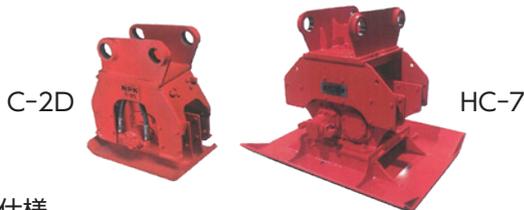

#### 仕様

メーカー	日本ニューマチック工業			
型式	C-2D	HC-4	HC-7	
本体クラスの目安	ton	2~4	9~15	17~21
使用圧力	MPa	19		17
起振力	kN	16	78	104
最大振動数	Hz	40		
ベースプレート寸法	mm	528×320	700×1,000	900×1,400
質量	kg	175	850	950

※本体の油圧配管が別途必要です。

### 1本爪リッパー

岩盤のリッピング作業に。



#### 仕様

メーカー	東空販売				
型式	RI-40	RI-60	RI-120	RI-200	
本体クラスの目安	ton	4~5	6~8	12~14	20~22
本体長さ	mm	830	985	1,030	1,210

※本体長さは、アーム先端のアダプタボスからポイント先端までの長さです。

### 床面はがし機

ハイパワーで強固に接着されたPタイルも簡単に剥離します。



#### 仕様

メーカー	日本ニューマチック工業		
型式	Y-2S	Y-2L	
本体クラスの目安	ton	1.3~1.8	2~3
使用圧力	MPa	14	
振動数	Hz	33	
起振力	kN	5	
全高	mm	535	577
質量	kg	140	140

※本体の油圧配管が別途必要です。

### アスファルト切削機

小規模アスファルトのハツリ作業に。



#### 仕様

メーカー	東空販売	
型式	ES-30	
本体クラスの目安	ton	3.0~5.0
回転数	rpm	120
切削幅	mm	300
切削深さ	mm	0~100
質量	kg	380

※ブレーカ配管又は往復配管が必要で。

お問い合わせは  
最寄りの営業所まで



■本社  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-6260

■広島営業所  
広島市安佐南区八木5丁目10-17  
TEL:082-873-1425

■広島西営業所  
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1  
TEL:082-830-1070