

四脚調節式足場台(可搬式作業台)

勇馬

「楽駝」で培った高い安全性を継承し、軽量化を施した揺れ・ガタつきがない可搬式作業台です。

- 脚伸縮 ESK-7 ESK-14
- 天板固定 ESK-11S ESK-18
- ESK-11



「楽駝」のコンセプトを継承する安全性

- 業界最大級のステップ巾(踏さん60mm)
- 72.5°の階段角度
- パーリング数の増量+大口径化


揺れ・ガタつき・性能劣化を抑止する

- 縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚と支柱デザイン
- ガタつきや穴あれを抑える折りたたみ金具のブッシュ
- 軽量化と材質劣化を抑えるステンレス材の導入

安全性 safety **軽量化** light **作業性** work



新規
ラインナップ

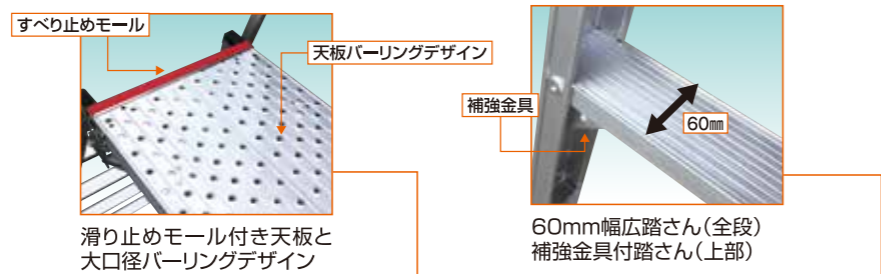

最大使用質量
150kg

注意事項ポップの装着
安全にお使い頂けます様、ご使用時の注意事項や日常点検のポイントをポップにて本体に標準装着しております。

● 機動性の向上

photo/ ESK-18
オプションのセーフティガード2本装着



オプションのセーフティガードも一緒に折りたたみできます。 ESK-14-18のみ

下端幅は業界最大級で転倒抑止力に優れています。



勇馬72.5°
一般的な可搬式作業台階段枠角度

オプション(より安全な作業へのご提案)

① 補助手摺(HE-900)


- 勇馬の補助手摺は仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を有しています。
- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 巾木(h:100mm)付です。
- アウトリガーとセットでのご利用をおすすめ致します。
- 補助手摺は1本からお求めになれます。



ESK-18に補助手摺(HE-900)2本装着例


② セーフティガード(SGS-810)

- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。)
- 安全帯等の固定は行わないで下さい。
- セーフティガードは手がかり棒に装着したまま収納することができます。
- アウトリガーとセットでのご利用をおすすめします。
- セーフティガードは1本からお求めになれます。

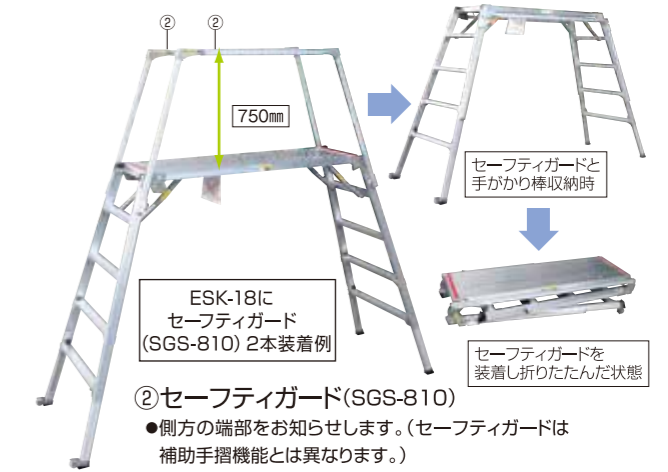

③ 連結ブリッジ(縦横兼用)(HAE)

- 勇馬の連結ブリッジは縦横兼用なので、使い回しが可能で効率的。在庫運用も簡素化しました。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。



④ アウトリガー(DOE)

- 横転防止を目的にアウトリガーをご用意致しました。
- アウトリガーを2本ご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられる様工夫しました。
- 補助手摺やセーフティガード装着との併用をおすすめ致します。
- アウトリガーは1本からお求めになれます。



ESK-18にアウトリガー(DOE)片面中央1本装着

⑤ コーナーステージ(CSE)

- 壁沿いの作業時におすすめ致します。
- ESK-14・18に装着できます。
※コーナーステージは最大使用質量100kg
受注生産になります。



ESK-18にコーナーステージ(CSE)1台装着

最大使用質量 150kg

【製品スペックとオプション】

型 式	垂直高(mm)	天板部(mm)		設置スペース(mm)		質量(kg)	手がかり棒	キャスター	注意事項ポップ	価格(円税抜)	オプション				
		天板巾	天板長さ	W	D						補助手摺①	セーフティガード②	連結ブリッジ③	アウトリガー④	コーナーステージ⑤
ESK-7	505~693	1,545	653~702	2,001~2,119	13.5	—	—	φ50片側2個標準	1枚標準	62,000	○	—	○	—	—
ESK-11S	724~1,084	765	709~802	1,359~1,586	11.9	—	—	—	—	62,000	—	—	(※1)	—	—
ESK-11	1,057~1,417	500	795~883	2,139~2,366	16.2	—	—	φ50片側2個標準	1枚標準	73,000	○	—	○	—	—
ESK-14	1,057~1,417	1,545	795~883	2,349~2,576	21.4	4本標準	—	φ50片側2個標準	1枚標準	95,000	○	○	○	○	○
ESK-18	1,390~1,750	1,545	881~973	2,559~2,786	23.3	4本標準	—	φ50片側2個標準	1枚標準	107,000	○	○	○	○	○

製品やオプションの価格および仕様は予告なく変更することがございますので予めご了承ください。表示価格にはオプションのキャスター(2個)を含みます。(ESK-11Sは除く)

(※1) ESK-11Sを縦列に連結するときのみご利用になれます。

仮設工業会単品承認品作業台

コンスミニ

内装工事や、狭い場所での作業時に大きな天板の上で作業ができます。伸縮機構付なので高さ調節もできます。勇馬(ESK)の連結ブリッジ(HAE)(オプション)を使えば、通路にもできます。



最大使用質量 150kg

型式	PD-5
作業床高さ	379~500
天板寸法(長さ×巾)	510×500
設置スペース(mm)	W 620~663 D 734~799
収納寸法(mm)	620×734×379
質量(kg)	6.8
価格(円税抜)	29,000