RENTAL & SALES 株式会社タガワ
TAGAWA

クレーン付バックホー　20-22tクラス（後方小旋回/標準型）

技能講習

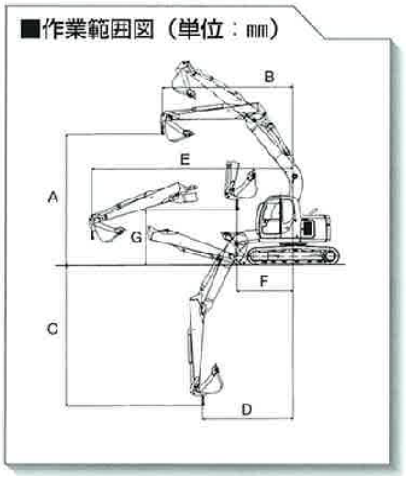

【 仕 様 】

メーカー	日立建機	日立建機	コマツ	日立建機	コベルコ	CAT	コベルコ
型式	ZX225US-3	ZX225US	PC228US-3NO	ZX200-3	SK200-8	320D	SK225SR
標準バケット容量 新JIS ㎥	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
バケット幅（サイドカッター含）	1140	1140	1150	1140	870	—	870
最大定格荷重 ton	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
掘削性能							
A 最大地上揚程 mm	6260	6610	6690	5800	6350	5750	6310
B 最大地上揚程時作業半径 mm	5470	5420	3405	6270	6070	6800	4670
C 最大地下揚程 mm	5510	5610	5690	5525	5900	5830	5820
D 最大地下揚程時作業半径 mm	4530	4410	4045	4490	3970	4200	3980
E 最大作業半径 mm	8790	8800	830	8700	8660	8680	8500
F 最小作業半径 mm	2230	2140	1750	3030	2820	3530	2500
G 最小作業半径時揚程 mm	3570	3640	3840	3080	3240	6800	3870
フック長さ	350	385	430	350	—	—	—
エンジン							
エンジン型式	いすゞA1-4HK1X	いすゞAA-6BG1T	コマツSAA6D102E-2	いすゞA1-4HK1X	日野J05E-TA	CATJDWS-C9	日野J05E
定格出力 kw/min⁻¹	122/2000	103/1900	107/1950	122/2000	114/2000	184/1800	114/2000
定格出力 ps/rpm	165/2000	140/1900	145/1950	166/2000	155/2000	250/1800	155/2000
走行部							
走行速度（低速/高速） km/h	5.5/3.5	5.3/3.3	3.0/4.1	3.5/5.5	3.6/6.0	3.3/5.0	3.6/6.0
接地圧 kgf/㎠	0.53	0.53	0.51	0.46	0.46	0.61	0.56
登坂能力度	35	35	35	35	35	35	35
輸送時寸法							
全長 mm	8920	8920	8700	9520	9450	11150	8690
全幅 mm	2940	2810	2980	2860	2800	3290	2800
全高 mm	2980	2990	3035	3010	3030	3350	3130
ブレード寸法（幅x高さ） mm	—	—	—	—	—	—	(2800x685)
機械質量 kg	23200	23000	21500	19900	19700	33500	22300
燃料タンク容量 ℓ	320	270	320	400	370	620	300
低騒音指定型	超低騒音	低騒音	低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	3次規制	2次規制	2次規制	3次規制	3次規制・オフ	3次規制・オフ	3次規制・オフ

【 作業範囲別荷重表 】

日立建機 ZX225US-3		日立建機 ZX225US		コマツ PC228US-3NO		日立建機 ZX200-3		コベルコ SK200-8		CAT 320D		コベルコ SK225SR	
作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton
6.0	2.9	2.14	2.9	6.0	2.9	6.0	2.9	3.0	2.9	6.0	2.9	2.5-5.5	2.9
6.5	2.5	3.0	2.9	6.5	2.6	6.5	2.5	4.0	2.9	6.5	2.9	6.0	2.8
7.0	2.2	4.0	2.9	7.0	2.3	7.0	2.2	5.0	2.9	7.0	2.5	6.5	2.5
7.5	1.9	5.0	2.9	7.5	2.0	7.5	2.0	6.0	2.9	7.5	2.2	7.0	2.2
8.0	1.8	6.0	2.9	8.0	1.8	8.0	1.8	7.0	2.3	8.0	2.0	7.5	2.0
8.5	1.7	6.5	2.5	8.56	1.7	8.5	1.7	8.0	1.8	8.5	1.6	8.0	1.8
8.7	1.6	7.0	2.2	—	—	8.7	1.7	9.0	1.7	8.66	1.6	8.5	1.7
—	—	7.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—