


クレーン付バックホー 7-14tクラス/超小旋回

技能講習

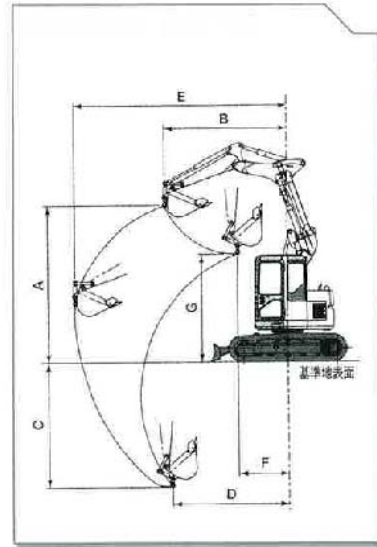

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	コマツ	日立建機	
型式	ZX75UR	ZX75UR-3	PC78UU-6	ZX135UR	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.28	0.28	0.28	0.45	
バケット幅(サイドカッター含)	750	750	750	970	
最大定格荷重 ton	1.7	1.7	1.7	2.9	
掘削性能					
A 最大地上揚程 mm	3950	3380	6690	4910	
B 最大地上揚程時作業半径 mm	3170	3130	3405	3690	
C 最大地下揚程 mm	3120	3130	5690	3640	
D 最大地下揚程時作業半径 mm	3120	3120	4045	3840	
E 最大作業半径 mm	5550	5550	8820	6520	
F 最小作業半径 mm	1310	1310	1750	1330	
G 最小作業半径時揚程 mm	2720	2700	3840	3030	
エンジン					
エンジン型式	いすゞCC-4JG1	いすゞAU-4LE2X	コマツS4D95LE-3	いすゞBB-4BG1T	
定格出力	kw/min ⁻¹	40.5/2100	40.5/2000	40.5/1850	63/2150
	ps/rpm	55/2100	55/2000	55/1850	85/2100
走行部					
走行速度(低速/高速) km/h	3.3/5.0	3.1/5.0	3.0/4.5	4.6/2.7	
接地圧 kgf/cm ²	0.36	0.37	0.35	0.46	
登坂能力度	35	35	35	35	
輸送時寸法					
全長 mm	6020	5960	6060	7270	
全幅 mm	2320	2320	2330	2490	
全高 mm	2720	2690	2750	2780	
ブレード寸法(幅×高さ) mm	2320×410	2320×460	2320×470	2490×590	
機械質量 kg	8200	8300	7700	14400	
燃料タンク容量 ℓ	120	135	125	200	
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	2次規制	オフ	2次規制	2次規制	

【作業範囲別荷重表】

日立建機 ZX75UR		日立建機 ZX75UR-3		コマツ PC78UU-6		日立建機 ZX135UR	
作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton	作業半径m	定格荷重ton
2.9	1.7	2.7	1.7	2.5以下	1.7	3.0	2.9
3.0	1.6	3.0	1.6	3.0	1.62	3.5	2.9
3.5	1.3	3.5	1.3	3.5	1.53	4.0	2.5
4.0	1.0	4.0	1.0	4.0	1.23	4.5	1.9
4.5	0.8	4.5	0.8	4.5	1.02	5.0	1.6
5.0	0.7	5.0	0.7	5.0	0.96	5.5	1.3
5.5	0.6	5.5	0.6	5.44	0.72	6.0	1.2
—	—	—	—	—	—	6.4	1.1