


バックホー標準型 10-12tクラス

技能
講習

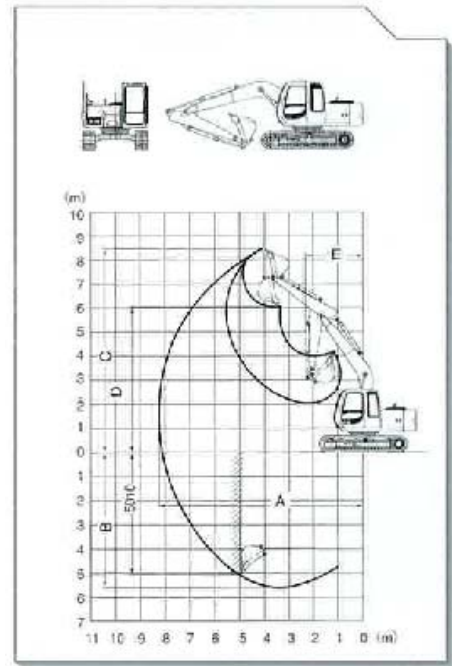

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	住友建機	CAT	
型式	ZX120-3	EX120-5	SH120-3	312C	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.50	0.5	0.50	0.50	
バケット幅(サイドカッター含)	1010	1010	962	990	
掘削性能					
A 最大掘削半径 mm	8320	8270	8270	8300	
B 最大掘削深さ mm	5570	5570	5540	5550	
C 最大掘削高さ mm	8570	8550	9160	8475	
D 最大ダンプ高さ mm	6160	6140	6760	6095	
E 最小フロント旋回半径 mm	2390	2330	2050	2130	
F 後端旋回半径 mm	2130	2130	2050	2130	
最大掘削力 kN	99	89.1	90	94	
エンジン					
エンジン型式	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞA-4BG1T	いすゞBB-4BG1T	CAT3064-E3T	
定格出力	kw/min ⁻¹	69/2000	63/2100	66.2/2100	67/1950
	ps/rpm	94/2000	85/2100	90/2100	91/1950
走行部					
走行速度(低速/高速) km/h	3.4/5.5	3.5/5.5	3.8/5.5	3.8/5.5	
接地圧 kgf/cm ²	0.39	0.38	0.38	0.43	
登坂能力度	35	35	35	35	
輸送時寸法					
全長 mm	7660	7580	7490	7935	
全幅 mm	2490	2500	2490	2490	
全高 mm	2740	2720	2740	2825	
機械質量 kg	12100	11800	12000	12950	
燃料タンク容量 ℓ	250	250	250	250	
低騒音指定型	超低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	3次規制・オフ	1次規制	2次規制	2次規制	