


バックホー標準型 30tクラス

技能
講習

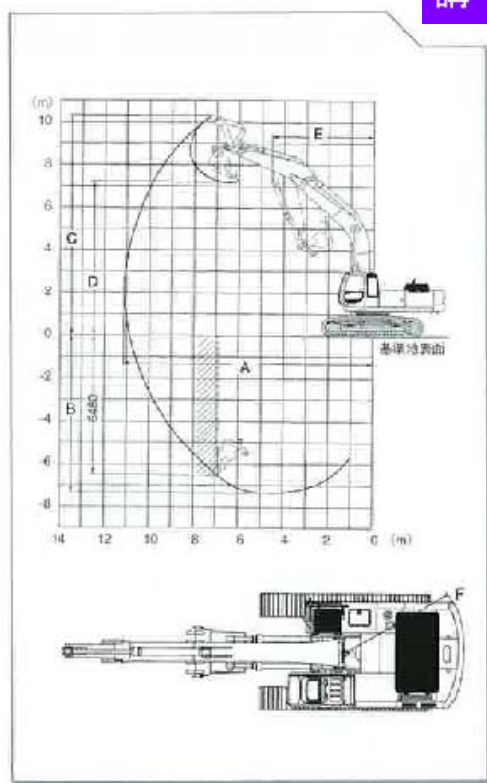

【仕様】

メーカー	日立建機	コマツ	CAT	
型式	ZX330-3	PC300-8	330D	
標準バケット容量 新JIS m ³	1.4	1.4	1.4	
バケット幅(サイドカッター含)	1410	1445	1480	
掘削性能				
A 最大掘削半径 mm	11100	11100	11110	
B 最大掘削深さ mm	7380	7380	7390	
C 最大掘削高さ mm	10360	10100	10240	
D 最大ダンプ高さ mm	7240	7050	7200	
E 最小フロント旋回半径 mm	4460	4310	4450	
F 後端旋回半径 mm	3390	3450	3500	
最大掘削力 kN	234	212	222	
エンジン				
エンジン型式	いすゞAH-6HK1X	コマツSAA6D114E-3-A	CATJDS-C9	
定格出力	kw/min ⁻¹	202/1900	184/1950	184/1800
	ps/rpm	275/1900	250/1950	250/1800
走行部				
走行速度(低速/高速) km/h	3.2/5.0	3.2/5.5	3.3/5.0	
接地圧 kgf/cm ²	0.65	0.64	0.61	
登坂能力度	35	35	35	
輸送時寸法				
全長 mm	11000	11140	11150	
全幅 mm	3190	3190	3290	
全高 mm	3270	3285	3350	
機械質量 kg	31600	31100	33500	
燃料タンク容量 ℓ	630	605	620	
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	3次規制・オフ	3次規制・オフ	3次規制・オフ	