


後方小旋回バックホー 22tクラス



技能講習

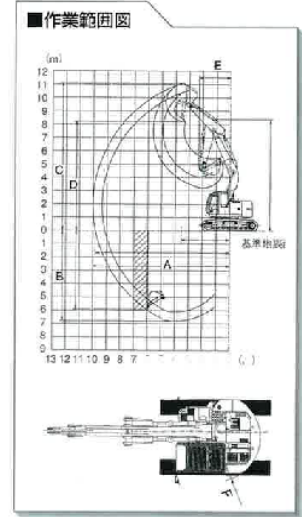

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機	住友建機	コベルコ建機	コマツ	CAT	CAT	
型式	ZX225US-3	ZX225US	ZX225USR	ZX225USR-3	SH225X-3	SK225SR	PC228US-3E0	321D CR	320CU	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
バケット幅(サイドカッター含)	1140	1140	1140	1140	1130	1160	1170	1100	1100	
掘削性能										
A 最大掘削半径 mm	10010	10010	9910	9920	9910	9710	9875	9900	9930	
B 最大掘削深さ mm	6700	6790	6670	6670	6700	6590	6620	6630	6640	
C 最大掘削高さ mm	10980	11100	9600	10040	10910	10570	10700	10930	9400	
D 最大ダンプ高さ mm	8050	8190	6780	7180	8020	7700	7825	7970	6580	
E 最小フロント旋回半径 mm	2370	2300	3540	3180	2300	2340	2310	2230	3630	
F 後端旋回半径 mm	1680	1680	1990	1990	1680	1680	1680	2340	2000	
最大掘削力 kN	151	143	143	143	130	120	138	149	140	
エンジン										
エンジン型式	いすゞAL-4HK1X	いすゞAA-6BG1T	いすゞAA-6BG1T	いすゞAL-4HK1X	いすゞBB6BG1T	日野J05E	コマツSAA6D107E-1	CATJUR-C6.4	CAT3066-E3T	
定格出力	kw/min ¹	122/2000	103/1900	103/1900	122/2000	103/1950	114/2000	115.6/2000	103/1800	
	ps/rpm	166/2000	140/1900	140/1900	166/2000	140/1950	155/2000	150/2000	140/1800	
走行部										
走行速度(低速/高速) km/h	3.5/5.5	3.3/5.3	3.3/5.3	3.5/5.5	3.1/5.0	3.6/6.0	3.0/5.5	3.5/5.5	3.5/5.5	
接地圧 kgf/cm ²	0.53	0.53	0.50	0.51	0.50	0.56	0.50	0.54	0.52	
登坂能力 度	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
輸送時寸法										
全長 mm	8920	8920	8870	8850	8710	8690	8700	8690	8730	
全幅 mm	2940	2810	2860	2860	2800	3000	2980	2980	2800	
全高 mm	2980	2990	2970	2950	2970	3130	3037	3170	3010	
機械質量 kg	23200	23000	22000	22300	18000	22300	21500	23000	22300	
燃料タンク容量 ℓ	320	270	320	320	265	300	320	330	284	
低騒音指定型	超低騒音	低騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	3次規制	2次規制	2次規制	3次規制	2次規制	3次規制・オフ	3次規制・オフ	3次規制・オフ	2次規制	