


## 解体仕様バックホー 13-22tクラス

技能  
講習

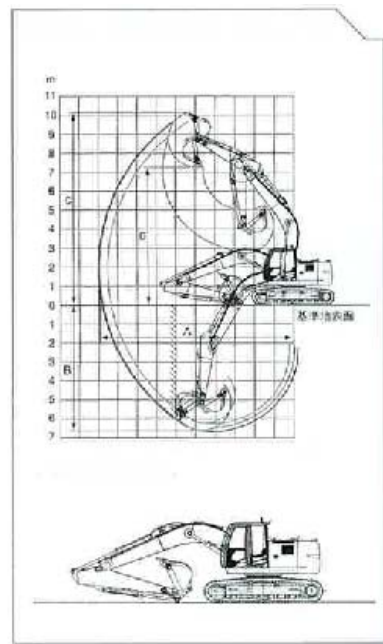

### 【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機	日立建機	
型式	ZX130K	ZX130K-3	ZX135USK-3	ZX135US-K	ZX225USRK-3	ZX225USRK	
標準バケット容量 新JIS m <sup>3</sup>	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	
バケット幅(サイドカッター含)	1010	1010	1010	1010	1140	1140	
掘削性能							
A 最大掘削半径 mm	8270	8320	8380	8300	9920	9910	
B 最大掘削深さ mm	5570	5570	5530	5530	6670	5980	
C 最大掘削高さ mm	8570	4550	5010	9220	10050	10380	
D 最大ダンプ高さ mm	6160	6160	6780	6760	7180	7480	
E 最小フロント旋回半径 mm	2340	2390	2100	2060	3180	2720	
F 後端旋回半径 mm	2130	2130	1480	1465	1990	1990	
最大掘削力 kN	99	99	99	99	151	143	
エンジン							
エンジン型式	いすゞCC-4BG1TC	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞAJ-4JJ1X	いすゞCC-4BG1TC	いすゞAL-4HK1X	いすゞAA-6BG1T	
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	63/1950	69/2000	69/2000	63/1950	122/2000	103/1900
	ps/rpm	85/1950	94/2000	94/2000	85/1950	166/2000	140/1900
走行部							
走行速度(低速/高速) km/h	3.4/5.5	3.4/5.5	3.3/5.5	3.0/5.0	3.3/5.5	3.3/5.3	
接地圧 kgf/cm <sup>2</sup>	0.40	0.40	0.47	0.46	0.53	0.52	
登坂能力度	35	35	35	35	35	35	
輸送時寸法							
全長 mm	7610	7660	7350	7290	8850	8870	
全幅 mm	2500	2490	2500	2490	2860	2860	
全高 mm	2740	2740	2780	2840	3080	3080	
機械質量 kg	12500	9800	11800	14400	23400	22900	
燃料タンク容量 ℓ	250	250	220	200	320	320	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	3次規制	オフ	オフ	2次規制	3次規制	2次規制	