


超小旋回バックホー 14tクラス

技能
講習

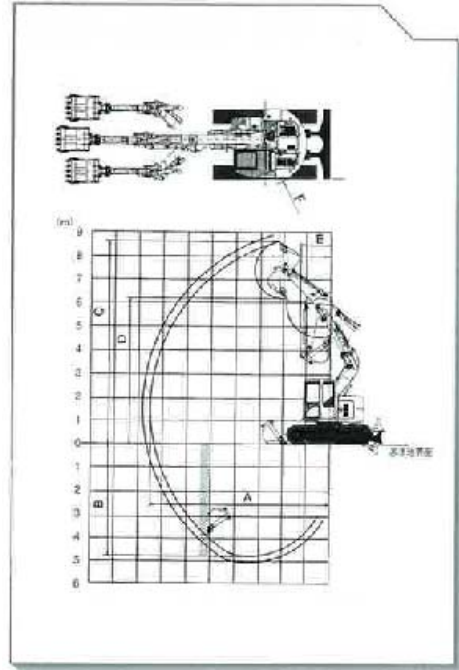

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	コマツ	CAT	
型式	ZX135UR	EX135UR-5	PC128UU-2	313C SR	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.45	0.45	0.45	0.45	
バケット幅(サイドカッター含)	970	970	953	895	
掘削性能					
A 最大掘削半径 mm	7590	7570	7285	7390	
B 最大掘削深さ mm	4800	4860	4760	4840	
C 最大掘削高さ mm	8650	8590	8255	8470	
D 最大ダンプ高さ mm	6220	6160	5955	6060	
E 最小フロント旋回半径 mm	1270	1300	1345	1380	
F 後端旋回半径 mm	1465	1380	1480	1420	
ブームスイング角度 左/右 度	1130/1130	920/1320	1170/1150	950/1300	
最大掘削力 kN	89	89	84	88	
エンジン					
エンジン型式	いすゞBB-4BG1T	いすゞA-4BG1T	コマツSAA4D102E-2	CAT3064-E3T	
定格出力	kw/min ⁻¹	63/2150	63/1900	66.2/2200	59/1800
	ps/rpm	85/2150	85/1900	90/2200	80/1800
走行部					
走行速度(低速/高速) km/h	2.7/4.6	2.8/4.5	3.2/4.6	3.6/5.2	
接地圧 kgf/cm ²	0.46	0.45	0.44	0.46	
登坂能力 度	35	35	35	35	
輸送時寸法					
全長 mm	7270	7300	7400	7480	
全幅 mm	2490	2490	2515	2490	
全高 mm	2780	2820	2875	2820	
ブレード寸法(幅×高さ) mm	2490×590	2490×590	2490×590	2500×620	
機械質量 kg	14400	14300	13400	14000	
燃料タンク容量 ℓ	200	147	200	200	
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	2次規制	1次規制	2次規制	2次規制	