


超小旋回バックホー 7tクラス

技能
講習

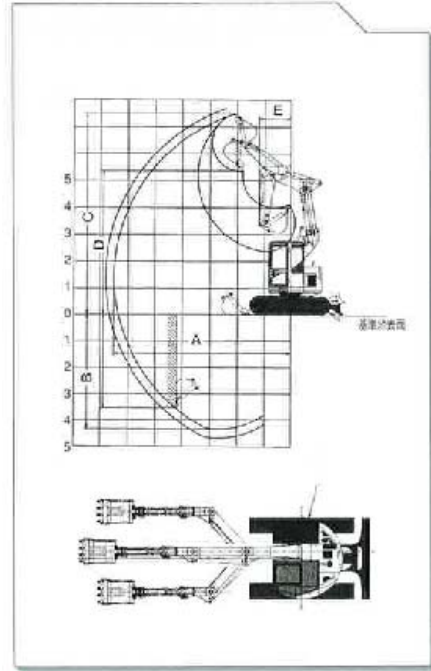

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	コマツ	ヤンマー	
型式	ZX75UR	ZX75UR-3	PC78UU-6	B7Σ	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.28	0.28	0.28	0.28	
バケット幅(サイドカッター含)	750	750	750	750	
掘削性能					
A 最大掘削半径 mm	6440	6440	6400	6410	
B 最大掘削深さ mm	4220	4220	4200	4350	
C 最大掘削高さ mm	7400	7400	7360	7600	
D 最大ダンプ高さ mm	5310	5310	5290	5490	
E 最小フロント旋回半径 mm	1160	1160	1200	1200	
F 後端旋回半径 mm	1160	1160	1240	1130	
ブームスイング角度 左/右 度	1160/1140	1160/1140	1030/1065	1020/965	
最大掘削力 kN	55	55	61	55	
エンジン					
エンジン型式	いすゞCC-4JG1	いすゞAU-4LE2X	コマツ34D95LE-3	ヤンマー4TNV98-XBV	
定格出力	kw/min ⁻¹	40.5/2100	40.5/2000	40.5/1850	43.4/2000
	ps/rpm	55/2100	55/2000	55/1850	59/2000
走行部					
走行速度(低速/高速) km/h	3.3/5.0	3.1/5.0	3.0/4.5	2.7/4.7	
接地圧 kgf/cm ²	0.36	0.37	0.35	0.34	
登坂能力 度	35	35	35	30	
輸送時寸法					
全長 mm	6020	5960	6060	5780	
全幅 mm	2320	2320	2330	2270	
全高 mm	2720	2690	2750	2630	
ブレード寸法(幅×高さ) mm	2320×430	2320×430	2320×470	2260×345	
機械質量 kg	8200	8300	7700	7650	
燃料タンク容量 ℓ	120	135	125	100	
低騒音指定型	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	2次規制	オフ	2次規制	2次規制	