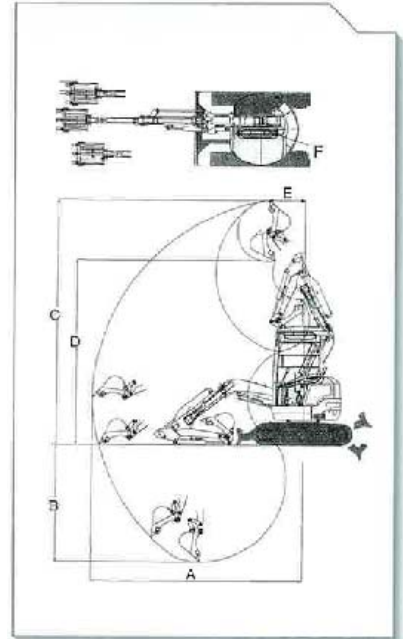


超小旋回ミニバックホー 1-2.0tクラス
**特別
教育**

【仕様】

メーカー	コマツ	日立建機	日立建機	日立建機	コマツ	
型式	PC10UU-3	ZX15UR	ZX20UR	EX20UR-3	PC20UU-3	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.025	0.036	0.066	0.066	0.066	
バケット幅(サイドカッター含)	350	400	450	450	500	
掘削性能						
A 最大掘削半径 mm	2935	3480	3860	3860	3750	
B 最大掘削深さ mm	1750	1930	2250	2250	2250	
C 最大掘削高さ mm	3690	4040	4550	4550	4430	
D 最大ダンプ高さ mm	2900	2960	3300	3300	3330	
E 最小フロント旋回半径 mm	500	620	725	725	725	
F 後端旋回半径 mm	500	620	725	725	725	
オフセット量 左/右 度	545/190	480/500	540/610	540/610	700/420	
最大掘削力 kN	11.8	13	19	19	19	
エンジン						
エンジン型式	コマツ2D68E	クボタD782-K3A	石川島芝浦S773L-C	いすゞ3YE1	コマツ3D74E-N3A	
定格出力	kw/min ⁻¹	6.6/2200	8.8/2100	14.0/2200	14/2200	14/260
	ps/rpm	9.0/2200	12/2100	19/2200	19/2200	19/2600
走行部						
走行速度(低速/高速) km/h	2.0/3.8	3.6/2.0	2.6/4.6	2.6/4.6	2.4/4.8	
接地圧 kgf/cm ²	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	
登坂能力 度	30	30	30	30	30	
輸送時寸法						
全長 mm	2730	3200	3670	3670	3650	
全幅 mm	1000	1240(990)	1450	1450	1450	
全高 mm	2075	2215	2270	2270	2295	
ブレード寸法(幅x高さ) mm	1000x210	1240x265	1450x350	1450x300	1450x300	
機械質量 kg	1060	1530	1990	1990	1960	
燃料タンク容量 ℓ	10	18	25	25	25	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	
排出ガス対策型	対象外	3次規制	3次規制	2次規制	2次規制	