


超小旋回ミニバックホー 3-4tクラス

特別
教育

技能
講習

3 t未満 3 t以上

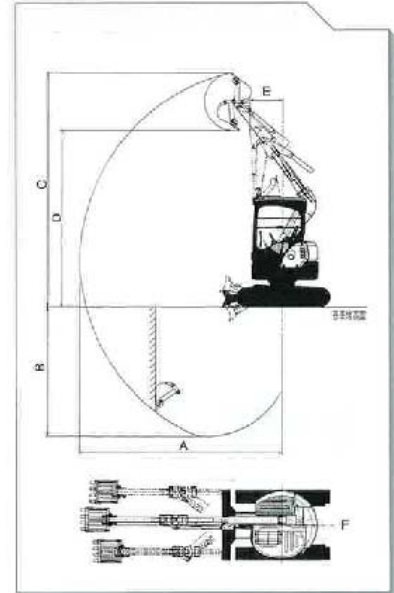

【仕様】

メーカー	日立建機	日立建機	日立建機	コマツ	日立建機	日立建機	日立建機	コマツ	
型式	ZX30UR	ZX30UR-2	ZX30UR-3	PC30UU-3	ZX40UR-2	ZX40UR-3	ZX40UR(RX40UR-3)	PC38UU-3	
標準バケット容量 新JIS m ³	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	
バケット幅(サイドカッター含)	550	500	500	500	600	600	600	600	
掘削性能									
A 最大掘削半径 mm	4370	4370	4370	4380	4860	4860	4850	4855	
B 最大掘削深さ mm	2870	2860	2860	2900	3240	3240	3250	3200	
C 最大掘削高さ mm	5150	5160	5160	4930	5650	5650	5650	5500	
D 最大ダンプ高さ mm	3880	3720	3720	3510	4220	4220	4200	4020	
E 最小フロント旋回半径 mm	775	895	895	775	920	925	845	955	
F 後端旋回半径 mm	775	775	775	775	870	870	870	870	
ブームスイング角度 左/右 度	580/730	585/705	585/705	750/540	625/755	625/755	620/770	820/520	
最大掘削力 kN	27.4	27	27	28	31	31.1	31	28	
エンジン									
エンジン型式	クボタV1505-KA	ヤンマー-3TNV88	ヤンマー-EDM-3TNV88	コマツ3D84E-3K	ヤンマー-3TNV88	ヤンマー-EDM-3TNV88	クボタV1505-KA	コマツ3D84E-3M	
定格出力	kw/min ⁻¹	17.7/2000	19.7/2200	19.7/2200	20.6/2500	22.3/2500	22.3/2500	20.6/2300	20.6/2500
	ps/rpm	24.0/2000	26.8/2200	26.8/2200	28/2500	30.3/2500	30.3/2500	28/2300	28.0/2500
走行部									
走行速度(低速/高速) km/h	2.8/4.6	2.6/4.5	2.6/4.5	2.8/4.6	2.8/4.4	2.8/4.4	2.7/4.0	2.8/4.6	
接地圧 kgf/cm ²	0.30	0.28	0.28	0.27	0.34	0.34	0.36	0.36	
登坂能力 度	30	30	30	30	30	30	30	30	
輸送時寸法									
全長 mm	3960	4080	4080	4000	4390	4390	4480	4345	
全幅 mm	1550	1550	1550	1550	1740	1740	1740	1740	
全高 mm	2440	2510	2510	2400	2510	2510	2410	2445	
ブレード寸法(幅x高さ) mm	1550x400	1550x345	1550x345	1550x355	1740x345	1740x345	1740x400	1740x355	
機械質量 kg	2900	2990	2990	2900	3600	3600	3600	3500	
燃料タンク容量 ℓ	35	40	40	42	40	40	48	42	
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	
排出ガス対策型	2次規制	3次規制・オフ	3次規制・オフ	2次規制	3次規制・オフ	3次規制・オフ	2次規制	2次規制	