

エアツール

ロートハンマー

小孔穿孔作業に最適。各サイズ、ロット、ビットも取揃えています。



TH5-S

※ビット・ロッドは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー		東空販売	ヤマモト ロックマシン
型 式		TH5-S	YS-4R
ストローク	mm	31	33
打撃数	b.p.m	3,400	2,800
回転数	r.p.m	420	—
穿孔能力	mm	22	22
空気消費量	nl/min	0.85	0.90
回転方向		右	—
全長	mm	425	425
質量	kg	5.8	5.1

ハンマードリル

アンカー用穿孔作業、特に法面作業には軽くて最適です。



THD-1100AV
(防振型)

※ビット・ロッドは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー		東空販売
型 式		THD-1100AV
ストローク	mm	31
打撃数	b.p.m	3,200
回転数	r.p.m	350
穿孔能力	mm	13~28
空気消費量	nl/min	0.7
回転方向		右
全長	mm	420
質量	kg	6.5

削岩機(ジャックハンマー)

転石等の小割作業や、土木現場に。



TJ-15

※ビット・ロッドは販売にて取扱っております。

仕様

メーカー	東空販売	ヤマモト ロックマシン		東空販売	
		YS-13	TJ-20SBS	YS-23	TJ-26SBS
型 式	TJ-15	YS-13	TJ-20SBS	YS-23	TJ-26SBS
ピストン径	mm	54	57	68	70
ストローク	mm	45.0	54.5	49.0	66.5
打撃数	b.p.m	2,450	2,400	2,400	2,000
回転数	r.p.m	250	—	200	—
空気消費量	nl/min	1.6	2.2	2.5	2.9
ホース内径	mm	19	19	19	19
全長	mm	468	445	585	585
質量	kg	14.0	15.0	18.0	23.5

削岩機(レグドリル)

水平穿孔作業に最適。



TJ-20SBL

仕様

メーカー		東空販売
型 式		TJ-20SBL(本体)
ピストン径	mm	68
ストローク	mm	49
打撃数	b.p.m	2,400
回転数	r.p.m	200
空気消費量	nl/min	2.5
ホース内径	mm	19
全長	mm	585
質量	kg	18.5


メーカー		東空販売
型 式		TJL-25(脚部)
全長	mm	1,400
フィード長	mm	965
最大全長	mm	2,365
質量	kg	12.5

TJL-25

※ビット・ロッドは販売にて取扱っております。

集塵式エアカッター

ハイパワー&集塵機能でパワフルかつクリーンな作業。

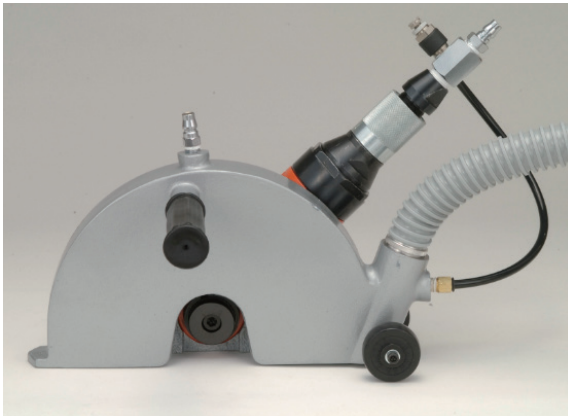

電動工具用ダイヤモンドブレード(乾式)



外形(インチ)	センターホール
4	20
5	22
6	22
7	25.4
8	25.4

仕様

メーカー		プライムテック		
型 式		AC-30(5インチ)	AC-50(7インチ)	AC-70(10インチ)
出力	PS	0.9	1.7	2.0
空気消費量	nl/m	0.8	1.3	1.65
適合コンプレッサー		10PS以上	15PS以上	20PS以上
重量	kg	2.9	4.8	6.0
最大切込	mm	30	50	90
軸径	H	22	22	22

お問い合わせは
最寄りの営業所まで



■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070