


## 破碎工具・杭打工具・穴あけ工具

### ウォールクラッシャー


低振動・低騒音・低粉塵で  
小型でワイド破碎。




#### 仕様

メーカー		平戸金属工業		
型式		HBC-1S	HBC-1L	HBC-2S
シリンダー出力	kN	154	265	154
破碎力出力	kN	137	215	220
最大圧力	MPa	85	85	85
能力(カベ厚さ)	mm	150	180	180
アームの開き	最大mm	170	200	200
	最小mm	10	17	1
質量	kg	20	32	25

#### 寸法図



寸法/型式	HBC-1S	HBC-1L	HBC-2S
A	690	720	950
B	170	200	220
C	330	390	470
D	407	446	497
E	83	98	106



### 油圧ユニット

#### 本体仕様

メーカー		平戸金属工業			
型式		HM-506 (200V仕様)		HM-103G (100V仕様)	
ポンプ		高圧 プランジャー ポンプ	低圧(中圧) プランジャー ポンプ	高圧 プランジャー ポンプ	低圧 ギヤー ポンプ
圧力(ポンプ)	MPa	85	45	85	5
吐出口 (60Hz時)	ℓ/min	3.3	7.0	0.3	5.0
モーター		3.7kW4P/AC200V		750W/AC100V	
タンク容量	ℓ	25		12	
外形寸法 (W×L×H)	mm	610×570×695		490×450×636	
質量	kg	156		74	

### 軽量コンパクト油圧ユニット

軽量40kg。コンパクトでライトバンにも積込可能。  
多種油圧ハンドツールに使用可能。



U-070-2



ライトバンで楽々運べます。

#### 仕様

メーカー		丸善工業	
型式		U-070-2	
外形寸法	mm	615×480×610	
質量	kg	40	
流量	ℓ/min	20.5	
最高圧力	MPa	11.7	
エンジン		ホンダGX200UT2	

### 油圧杭打機


木杭、鉄パイプ等の打ち込みに最適です。



KH-150-2

#### 寸法図

(単位: mm)

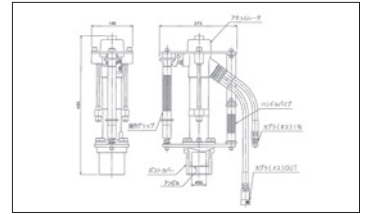

#### 仕様

メーカー		丸善工業	
型式		KH-150-2	KH-240V
寸法(全長×全幅×全高)	mm	486×273×146	629×265×154
質量	kg	20.0	24.5
作動油圧	MPa	8~11	8~11
許容耐圧	MPa	21.4	21.4
所要油量	ℓ/min	20~25	20
打撃数	b.p.m	1,920	1,080
打込部内径	mm	φ50	φ80
接続金具		3/8インチカブラ	3/8インチカブラ

### 油圧オーガ

基礎工事、水道・ガス管の横穴あけ、造園工事、建柱・支柱・フェンス等の穴掘りに最適。



OH-1



AY01H

#### 仕様

メーカー		丸善工業	
型式		AY01H	OH-1
タイプ		横掘	縦掘
寸法(全長×全幅×全高)	mm	515×274×343	440×584×272
質量	kg	15	14
最高圧力	MPa	13.7	13.7
所要油量	ℓ/min	9~25	9.5~25
掘削トルク	N·m	88	88
回転数	rpm	300	300
接続口径		3/8インチカブラ	3/8インチカブラ

### アースドリル(オーガ)

造園工事、建柱・支柱・フェンスなどの穴掘りに最適です。

#### 仕様

メーカー		丸善工業	
型式		AG-21	
掘削能力	38~75 φm	2~3	
	100~200 φm	1~2	
	250~300 φm	1	
エンジン			
型式		ホンダGX35空冷 4サイクル	
エンジン出力		1.6馬力	
使用燃料		無鉛ガソリン	
ドリル回転数	rpm	200	

