


## 荷締工具


### レバブロック

運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業で活躍。

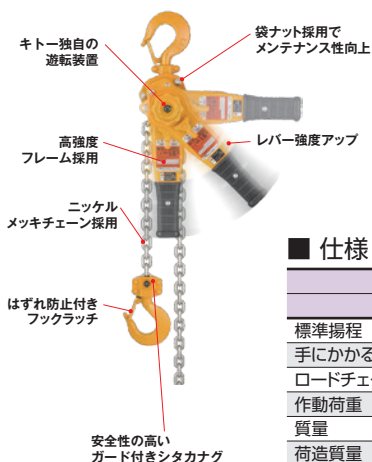

#### キトー独自の遊転装置

ユーテンニギリを引き上げるだけで、必要な揚程に素早く調整できます。



#### 仕様

メーカー 型 式	キトー				
	LB008	LB016	LB032	LB090	
標準揚程	m	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力	N (kg)	284 (29)	333 (34)	363 (37)	382 (39)
ロードチェーン線径×掛数	mm	5.6×1	7.1×1	10×1	10×3
作動荷重	kg	1,200	2,400	4,800	11,300
質量	kg	5.7	8.0	15.0	40.0
荷造質量	kg	6.0	8.3	16.0	42.0

### チルホール





#### 仕様

メーカー 型 式	チルコーポレーション			
	T-7	TU-16	T-35	
最大能力	kg	750	1,600	3,000
揚程	ワイヤーロープの長さ			
ワイヤーロープ送り長さ	mm	60	70	26 (48) 2段切換
使用ロープ径	mm	8.3	11.7	16.3
ワイヤーロープ破断強度	kN	44.1	94.1	177
専用ワイヤーロープ長さ	mm	20	20	10
安全ピンの耐力	kg	1,500	3,200	—
寸法 長さ×幅×高さ	mm	499×270×106	644×360×143	712×350×140
質量	kg	7	18	26

## 荷揚工具

### チェーンブロック / 電動チェーンブロック

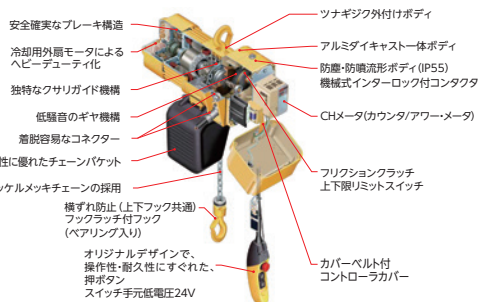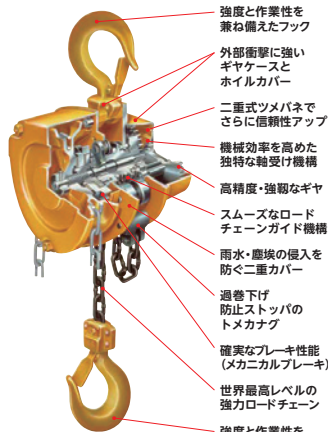

#### 仕様/電動チェーンブロック

メーカー 型 式	キトー		
	ER010S	ER020S	
定格荷重	t	1.0	2.0
揚程	m	6	10
電源	V	三相200	三相200
モーター出力	kN	1.8	3.5
巻上速度	m/秒	0.14	0.14
ロードチェーン線径×掛数	mm	8.0×1	10.0×1
押しボタンコード長さ	m	10.0	10.0
質量	kg	63.0	111.0

#### 仕様/チェーンブロック

メーカー 型 式	キトー					
	CB010	CB015	CB020	CB030	CB050	CB100
定格荷重	t	1.0	1.6	2.0	3.15	10.0
揚程	m	2.5	2.5	3.0	3.2	10
巻上平均手動力	N	284	343	353	353	353
けん引長さ	m	43	57	70	114	396
ロードチェーン線径×掛数	mm	6.3×1	7.1×1	8.0×1	7.1×2	9.0×2
質量	kg	11.5	14.5	20.0	24.0	134.0

掘削機械・  
 一斗機械・  
 アタッチメント

整地・運搬  
 ・積込機械

荷役運搬・  
 クレーン  
 機械

特殊車両・  
 車両

高業  
 車所

各種ポンプ・  
 洗浄機械

電力機械  
 溶接機械

空気機械

舗装機械

リフト用  
 機械

各種機械工具  
 ・季節商品

ハウス  
 ・トイレ  
 用品

工事用安全  
 衛生機械  
 測量機械